


SNSMN

内六角圆柱头螺栓(相当于蒙奈尔铜镍合金400)



无尘 耐热 耐药品

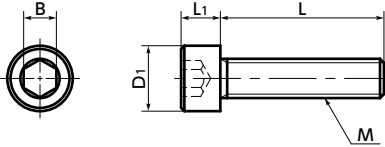

● 机械性质

	UNS N04400 (相当于 MONEL 400)	SUS304
拉伸强度 (N/mm ²)	517 - 620	520 以上
0.2% 耐力 (N/mm ²)	172 - 345	205 以上
伸长率 (%)	35 - 60	40 以上
硬度 (HRB)	60 - 80	90 以下

● 表中数值仅供参考, 并非保证值。

● 物性

	UNS N04400 (相当于 MONEL 400)	SUS304
比重	8.80	7.93
纵向弹性系数 (GPa)	179	193
比热 (J/kg · K)	427	500
电阻率 (μΩ · m)	0.5	0.7
热传导率 (W/(m · K))	22	17
线性膨胀系数 (K ⁻¹)	14.2 × 10 ⁻⁶ (100°C)	17.3 × 10 ⁻⁶

● 表中数值非保证值, 仅供参考。



- 采用铬铜合金, 具有耐氟气、耐氢氟酸性。
- 与纯镍、铜相比, 具有优异的强度。
- 氯离子的耐应力腐蚀开裂性优良。
- 已实施无尘洗净、无尘包装。→ P.xxxx
- 相当于 JIS B 1176, ISO 4762, DIN 912 标准。

● 用途

FPD生产设备/半导体生产设备/化学装置/船舶设备

● 材质、表面处理

RoHS

	SNSMN
主体	UNS N04400 (相当于蒙奈尔铜镍合金 400)

单位: mm

型号 	M (粗牙)		L 									D ₁	L ₁	B	拉伸断裂载荷* ¹ (N)	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距														
SNSMN-M3	M3	0.5	6	8	10	12					5.5	3	2.5	2600	0.8 - 1.1	
SNSMN-M4	M4	0.7		8	10	12	16	20			7	4	3	4530	1.9 - 3	
SNSMN-M5	M5	0.8			10	12	16	20	25		8.5	5	4	7340	3 - 5.4	
SNSMN-M6	M6	1				12	16	20	25	30	10	6	5	10300	5.7 - 9.4	

*1: : 表中数值仅供参考, 并非保证值。

● 型号指定

SNSMN-M5-16

如有订购多件相同尺寸的商品, 我们将统一进行无尘包装。

散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切削 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
本产品每包 1 个	无尘洗净、无尘包装完毕	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计