


SNSN 镍制内六角圆柱头螺栓

无尘 耐热 耐药品

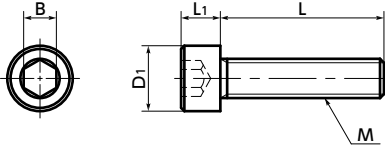

● 材质、表面处理

	SNSN
主体	UNS N02201 (Ni99.0%以上)



● 机械性质

	镍(NW2201)	SUS304
拉伸强度(N/mm ²)	343 - 411	520以上
0.2%承压力(N/mm ²)	68 - 166	205以上
伸长率(%)	40 - 60	40以上
硬度(HB)	75 - 100	187以下

● 表中数值仅供参考, 并非保证值。

● 物性

	镍(NW2201)	SUS304
比重	8.89	7.93
纵向弹性系数(GPa)	206	193
比热(J/kg·K)	456	500
电阻率(μΩ·m)	0.085	0.7
热传导率(W/(m·K))	79.5	17
线性膨胀系数(K ⁻¹)	13.4×10 ⁻⁶	17.3×10 ⁻⁶

● 表中数值仅供参考, 并非保证值。



- 纯镍制。Ni99.0%以上。
- 对氢氧化钠等碱性溶液或高纯度的卤素气体及非氧化性酸等表现出优良的耐蚀性。
- 经过无尘洗净·无尘包装。→ P.xxxx
- 相当于JIS B 1176, ISO 4762, DIN 912标准。

● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/
金属表面处理设备/化学成套设备

单位: mm

型号	M(粗牙)		L	D1	L1	B	拉伸断裂载荷*1(N)	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距						
SNSN-M3	M3	0.5	6 8 10 12 16 20	5.5	3	2.5	1720	0.81 - 1.6
SNSN-M4	M4	0.7	8 10 12 14 16 20 25	7	4	3	3010	1.9 - 3.6
SNSN-M5	M5	0.8	10 12 16 20 25 30	8.5	5	4	4870	3.1 - 5.4
SNSN-M6	M6	1	12 16 20 25 30 35	10	6	5	6890	5.8 - 9.5
SNSN-M8	M8	1.25	16 20 25 30 35	13	8	6	12500	14 - 22

*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。

● 型号指定

SNSN-M5-16



如有订购多件相同尺寸的商品, 我们将统一进行无尘包装。

1. 散装零售 → P.xxxx	2. 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	3. 螺纹切割 → P.xxxx	4. 防松动 → P.xxxx	5. 防脱落加工 → P.xxxx
本产品每包 1 个	无尘洗净、无尘包装完毕	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计