


SNSP 磷青铜内六角圆柱头螺栓

无尘 无磁

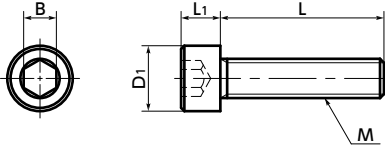

● 材质、表面处理

RoHS

	SNSP
主体	C5191 (磷青铜)

● 物性

	磷青铜 (C5191)	SUS304
比重	8.83	7.93
纵向弹性系数 (GPa)	105	193
电阻率 ($\mu\Omega \cdot m$)	0.13	0.7
热传导率 (W/(m·K))	67	17
线性膨胀系数 (K ⁻¹)	18×10^{-6}	17.3×10^{-6}

● 表中数值非保证值, 仅供参考。

● 机械性质

	磷青铜 (C5191)	SUS304
拉伸强度 (N/mm ²)	590 以上	520 以上
伸长率 (%)	8	40 以上

● 表中数值非保证值, 仅供参考。

● 磁通量密度

	磷青铜	SUSXM7 (相当于 SUS304)
磁通量密度 (T)	0	5×10^{-5}

检测装置: F.W.BELL 生产的 5080 型高斯 (特斯拉) 计

检测条件: DC 磁场测量模式

探针与样品间的距离 5mm

单位: mm

型号	M (粗牙)		L										D1	L1	B	拉伸断裂载荷*1 (N)	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距															
SNSP-M2	M2	0.4	4	5	6	8							3.8	2	1.5	1310	0.22 - 0.29
SNSP-M2.5	M2.5	0.45	4	5	6	8	10						4.5	2.5	2	2150	0.39 - 0.61
SNSP-M3	M3	0.5			6	8	10	12	16	20			5.5	3	2.5	2960	0.81 - 1.6
SNSP-M4	M4	0.7				8	10	12	16	20	25		7	4	3	5180	1.9 - 3.6
SNSP-M5	M5	0.8					10	12	16	20	25		8.5	5	4	8370	3.1 - 5.4
SNSP-M6	M6	1						12	16	20	25	30	10	6	5	11800	5.8 - 9.5
SNSP-M8	M8	1.25							16	20	25	30	35	13	8	21500	14 - 22

*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。

● 型号指定

SNSP-M5 - 16

1

2

如有订购多件相同尺寸的商品, 我们将统一进行无尘包装。

1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
本产品每包 1 个	无尘洗净、无尘包装完毕	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计