


SNSTA 内六角螺栓(钽)

无尘 耐药品

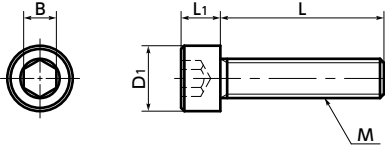

● 材质、表面处理

	SNSTA
主体	钽



● 机械性质

	钽	SUS304
拉伸强度 (N/mm ²)	271	520以上
0.2%承压力 (N/mm ²)	189	205以上
伸长率 (%)	51.2	40以上

● 表中数值非保证值, 仅供参考。

● 物性

	钽	SUS304
比重	16.65	7.93
纵向弹性系数 (GPa)	185	193
比热 (J/kg · K)	140	500
线性膨胀系数 (K ⁻¹)	6.4×10^{-6}	17.3×10^{-6}

● 表中数值非保证值, 仅供参考。



- 钽制内六角螺栓。
- 钽是一种具有优异耐药性和高比重特点的材质。
- 对硫酸等强酸表现出优良的耐腐蚀性, 对王水也有耐腐蚀性。
- 比重约为普通钢材及不锈钢的2倍。
- 已完成无尘洗净、无尘包装。➡ P.xxxx
- 相当于 JIS B 1176, ISO 4762, DIN 912 标准。

● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/
金属表面处理设备/化学成套设备

单位: mm

型号	M(粗牙)	螺纹公称直径	螺距	L	D1	L1	B	拉伸断裂载荷*1 (N)	质量 (g)
SNSTA-M3	M3	0.5	6	8 10	5.5	3	2.5	1360	1.5 - 1.9
SNSTA-M4	M4	0.7	8	10 12	7	4	3	2370	3.4 - 4
SNSTA-M5	M5	0.8	10	12 16 20	8.5	5	4	3840	6.3 - 8.8
SNSTA-M6	M6	1	12	16 20	10	6	5	5440	11 - 13

*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。

● 型号指定

SNSTA-M5-16

1 2

如有订购多件相同尺寸的商品, 我们将统一进行无尘包装。

1 散装零售 ➡ P.xxxx	2 无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	3 螺纹切割 ➡ P.xxxx	4 防松动 ➡ P.xxxx	5 防脱落加工 ➡ P.xxxx
本产品每包 1 个	无尘洗净、无尘包装完毕	不可对应	不可对应	不可对应