


SHNM / SWAM 钼制六角螺母 · 钼制垫圈



无尘 耐热

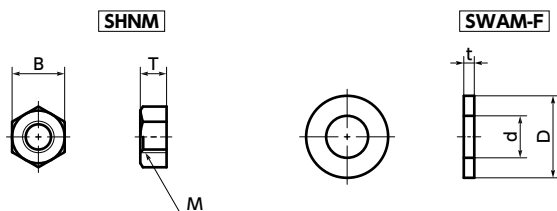

● 机械性质

	纯钼	SUS304
拉伸强度 (N/mm ²)	515	520以上
0.2%承压力 (N/mm ²)	380	205以上
伸长率 (%)	15	40以上

● 表中数值非保证值, 仅供参考。

● 物性

	纯钼	SUS304
比重	10.2	7.93
纵向弹性系数 (GPa)	327	193
电阻率 ($\mu\Omega \cdot m$)	0.058	0.7
热传导率 (W/(m·K))	142	17
线性膨胀系数 (K ⁻¹)	5.1×10^{-6}	17.3×10^{-6}

● 表中数值非保证值, 仅供参考。

- 纯钼制。
- 熔点: 2623°C。具有优良的耐热性。
- 经过无尘洗净·无尘包装。→ P.xxxx

● 用途

阴极溅镀装置/高温炉

● 材质、表面处理



	SHNM	SWAM
主体	纯钼	纯钼



使用注意事项

在氧化环境下, 当温度达到600°C以上时将开始升华反应, 敬请注意。

SHNM 钼制六角螺母

单位: mm

型号	M (粗牙)		B	T	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距			
SHNM-M3	M3	0.5	5.5	2.4	0.44
SHNM-M4	M4	0.7	7	3.2	1
SHNM-M5	M5	0.8	8	4	1.6
SHNM-M6	M6	1	10	5	3.2
SHNM-M8	M8	1.25	13	6.5	7.1

SWAM-F 钼制平垫圈

单位: mm

型号	公称直径	d	D	t	质量 (g)
SWAM-3-F	3	3.2	7	0.5	0.16
SWAM-4-F	4	4.3	9	0.8	0.4
SWAM-5-F	5	5.3	10	1	0.58
SWAM-6-F	6	6.4	12.5	1.6	1.5
SWAM-8-F	8	8.4	17	1.6	2.8

● 型号指定

SHNM-M5



如有订购多件相同尺寸的商品, 我们将统一进行无尘包装。

散装零售 → P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切削 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
本产品每包 1 个	无尘洗净、无尘包装完毕	不可对应	不可对应	不可对应