


SNSS-AUS 内六角圆柱头螺栓(金涂层)




无尘 防粘连·防烧结 SUS 不锈钢

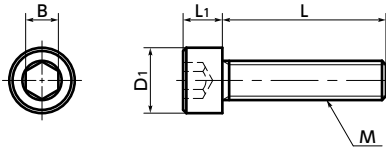

● 紧固特性(参考)

型号: SNSS-M5-25-AUS

➔ P.xxxx



- 耐蚀性, 抗氧化性, 电传导性, 热传导性优良。
- 优良的润滑性。适用于螺丝的防粘连, 防烧结。
- 经过无尘洗净·无尘包装。➔ P.xxxx
- 与一般的镀金不同, 不用作表面预处理, 适用于FPD制造装置, 半导体制造装置等的杂质元素的管理。
- 涂层的金纯度: 99.99wt%
- 符合JIS B 1176, ISO 4762, DIN 912标准。有关形状和尺寸, 请参阅技术资料 (JIS B 1176, ISO 4762)。
- 生产尺寸, 形状, 材质, 表面处理, 无尘洗净, 特殊包装等特殊规格的商品。➔ P.xxxx



● 用途

防粘连·防烧结/杂质元素的管理
FPD制造装置/半导体制造装置

● 材质、表面处理

RoHS

	SNSS-AUS
主体	SUSXM7 (相当于SUS304) 金涂层 (金纯度: 99.99wt%)
强度等级	A2-70

单位: mm

型号	M (粗牙)		L 												D1	L1	B	质量 (g)
	螺纹公称直径 	螺距																
SNSS-M3-AUS	M3	0.5	5	6	8	10	12	16	20					5.5	3	2.5	0.67 - 1.4	
SNSS-M4-AUS	M4	0.7		6	8	10	12	16	20	25				7	4	3	1.5 - 3.2	
SNSS-M5-AUS	M5	0.8			8	10	12	16	20	25				8.5	5	4	2.5 - 4.8	
SNSS-M6-AUS	M6	1				10	12	16	20	25	30			10	6	5	4.7 - 8.3	
SNSS-M8-AUS	M8	1.25						16	20	25	30	35		13	8	6	12 - 19	
SNSS-M10-AUS	M10	1.5							20	25	30	35	40	16	10	8	23 - 33	

● 型号指定

SNSS-M5-16-AUS

产品符号 1 2 产品符号

如有订购多件相同尺寸的商品, 我们将统一进行无尘包装。

1 散装零售 ➔ P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 ➔ P.xxxx	螺纹切削 ➔ P.xxxx	防松动 ➔ P.xxxx	防脱落加工 ➔ P.xxxx
本产品每包 1 个	无尘洗净、无尘包装完毕	不可对应	不可对应	不可对应