



SNSS-FC 内六角圆柱头螺栓(氟涂层)



防粘连・防烧结 SUS 不锈钢

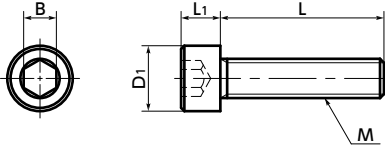

● 紧固特性(参考)
型号：SNSS-M5-25-FC



- 性价比优良的涂层。
- 优良的润滑性。适用于螺丝的防粘连、防烧结。
- 符合JIS B 1176, ISO 4762, DIN 912标准。→ 技术资料：JIS B 1176、ISO 4762
- 用途

防粘连・防烧结
FPD制造装置/半导体制造装置/一般工业机械

● 材质、表面处理

RoHS

	SNSS-FC
主体	SUSXM7 (相当于SUS304) 氟涂层
强度等级	A2-70

单位：mm

型号	M (粗牙)		L 												D ₁	L ₁	B	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径 	螺距																	
SNSS-M3-FC	M3	0.5	5	6	8	10	12	16	20					5.5	3	2.5	0.67 - 1.4	10	
SNSS-M4-FC	M4	0.7		6	8	10	12	16	20	25				7	4	3	1.5 - 3.2	10	
SNSS-M5-FC	M5	0.8			8	10	12	16	20	25				8.5	5	4	2.5 - 4.8	10	
SNSS-M6-FC	M6	1				10	12	16	20	25	30			10	6	5	4.7 - 8.3	10	
SNSS-M8-FC	M8	1.25						16	20	25	30	35		13	8	6	12 - 19	10	
SNSS-M10-FC	M10	1.5							20	25	30	35	40	16	10	8	23 - 33	10	

● 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNSS-M5-16-FC

产品符号 1 2 产品符号

1 散装零售 → P.xxxx	2 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	3 螺纹切削 → P.xxxx	4 防松动 → P.xxxx	5 防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	不可对应	欢迎洽询