



SNSS-MO 内六角圆柱头螺栓(二硫化钼涂层)

防粘连・防烧结 SUS 不锈钢

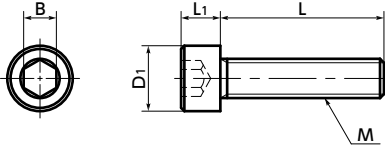

● 紧固特性(参考)
型号: SNSS-M5 - 25-MO



- 耐蚀性, 耐磨损性优良。
- 优良的润滑性。适用于螺丝的防粘连, 防烧结。
- 符合 JIS B 1176, ISO 4762, DIN 912 标准。有关形状和尺寸, 请参阅技术资料 (JIS B 1176, ISO 4762)。
- 用途

防粘连・防烧结
FPD制造装置/半导体制造装置/一般工业机械

● 材质、表面处理



SNSS-MO	
主体	SUSXM7 (相当于SUS304) 二硫化钼涂层
强度等级	A2-70

型号	M (粗牙)		L												D1	L1	B	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径 1	螺距	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	5.5	7	8.5	10	12
SNSS-M3-MO	M3	0.5	5	6	8	10	12	16	20						5.5	3	2.5	0.67 - 1.4	10
SNSS-M4-MO	M4	0.7		6	8	10	12	16	20	25					7	4	3	1.5 - 3.2	10
SNSS-M5-MO	M5	0.8			8	10	12	16	20	25					8.5	5	4	2.5 - 4.8	10
SNSS-M6-MO	M6	1				10	12	16	20	25	30				10	6	5	4.7 - 8.3	10
SNSS-M8-MO	M8	1.25						16	20	25	30	35			13	8	6	12 - 19	10
SNSS-M10-MO	M10	1.5							20	25	30	35	40		16	10	8	23 - 33	10

● 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNSS-M5-16-MO

产品符号 1 2 产品符号

1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	欢迎洽询