


SSC-RY 内六角防脱落螺丝(低温镀黑铬处理)



真空 防粘连·防烧结 耐药品 防反射 SUS 不锈钢

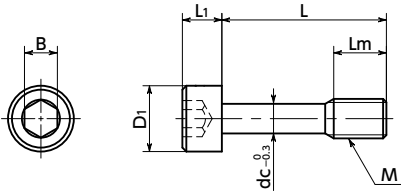

● 材质、表面处理



	SSC-RY
主体	SUSXM7 (相当于SUS304) 低温镀黑铬处理
强度等级	A2-70



- 防止螺丝的脱落、丢失。用于固定频繁安装、拆卸的保护盖及检查盖。
- 适用于对应CE标志。→ P.xxxx
- 耐腐蚀性、耐药性、耐磨损性优良。
- 可在漏气量少，真空环境下使用。
- 优良的润滑性。适用于螺丝的防粘连、防烧结。
- 分光反射率1.5%以下。用于需要防反射的光学设备等用途。
→ P.xxxx
- 用途


固定保护盖、检查盖
对应CE标志
机床/食品机械/电气、电子设备

单位: mm

型号 	M(粗牙)		L 										Lm	D ₁	L ₁	B	dc	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距																
SSC-M3-RY	M3	0.5	8	10	12	16						4	5.5	3	2.5	2.2	0.8 - 1.2	
SSC-M4-RY	M4	0.7		10	12	16	20					5	7	4	3	3	1.8 - 2.7	
SSC-M5-RY	M5	0.8			12	16	20	25				6	8.5	5	4	3.9	3 - 4.8	
SSC-M6-RY	M6	1			12	16	20	25	30			8	10	6	5	4.5	5.1 - 8.3	
SSC-M8-RY	M8	1.25				16	20	25	30	35	40	10	13	8	6	6.3	12 - 21	

● 安装示例


请在护罩上加工螺纹孔，将 **SSC-RY** 的螺纹部穿过。由于 **SSC-RY** 的螺纹部卡在盖子的螺孔上，即使从框架上卸下螺丝，**SSC-RY** 也不会从盖子上脱落。

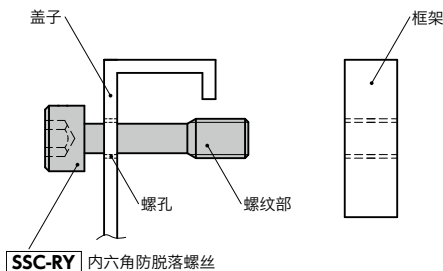

⚠ 使用注意事项

- 请将盖子侧的螺孔小径设定在dc尺寸以上。
- 请将盖子厚度设定在0.8mm以上。


● 紧固特性(参考)



- 内六角圆柱头螺栓(低温镀黑铬处理) **SNSS-M5-25-RY** 的参考数据。→ P.xxxx

● 型号指定

SSC-M5-20-RY



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切削 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
本产品每包1个	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	已进行防脱落加工