




# SSC-SNS-EL 内六角圆柱头防脱落螺钉(无电解镀镍)

高强度 高强固

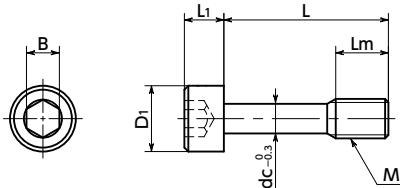


## ● 材质、表面处理

	SSC-SNS-EL
主体	SCM435 无电解镀镍
强度等级	12.9



## ● 安装示例

请在护罩上加工螺纹孔，将 **SSC-SNS-EL** 的螺纹部穿过。  
由于 **SSC-SNS-EL** 的螺纹部卡在盖子的螺孔上，即使从框架上卸下螺丝，**SSC-SNS-EL** 也不会从盖子上脱落。

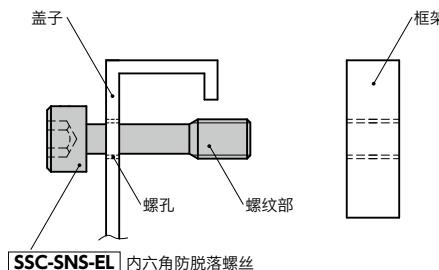

**SSC-SNS-EL** 内六角防脱落螺丝

## ⚠ 使用注意事项

- 请将盖子侧的螺孔小径设定在dc尺寸以上。
- 请将盖子厚度设定在0.8mm以上。



- 防止螺丝的脱落、丢失。用于固定频繁安装、拆卸的保护盖及检查盖。

- 适用于对应CE标志。→ P.xxxx

- 采用独有的处理技术，经表面处理后强度等级达到12.9。

- 适用于需要兼具强度等级12.9的高强度和耐蚀性的场合。

## ● 用途

固定保护盖、检查盖

对应CE标志

机床/食品机械/电气、电子设备

单位 : mm

型号 ①	M(粗牙)		L ②							Lm	D1	L1	B	dc	质量(g)		
	螺纹公称直径	螺距															
<b>SSC-SNS-M3-EL</b>	M3	0.5	8	10	12	16				4	5.5	3	2.5	2.2	0.75 - 1.1		
<b>SSC-SNS-M4-EL</b>	M4	0.7		10	12	16	20			5	7	4	3	3	1.7 - 2.4		
<b>SSC-SNS-M5-EL</b>	M5	0.8			12	16	20	25		6	8.5	5	4	3.9	2.8 - 4		
<b>SSC-SNS-M6-EL</b>	M6	1			12	16	20	25	30	8	10	6	5	4.5	4.5 - 5.3		
<b>SSC-SNS-M8-EL</b>	M8	1.25				16	20	25	30	35	40	10	13	8	6	6.3	10 - 14

## ● 型号指定

**SSC-SNS-M5-20-EL**

①

②

③

散装零售 → P.xxxx

本产品每包1个

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

可对应，费用另计

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

防脱落加工 → P.xxxx

已进行防脱落加工