SSC-TF 内六角防脱落螺丝(PTFE涂层)

防粘连・防烧结　耐药品　SUS 不锈钢

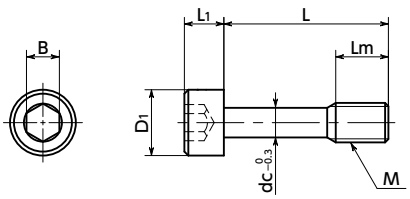

● 防止螺丝的脱落、丢失。用于固定频繁安装、拆卸的保护盖及检查盖。
● 适用于对应CE标志。➡ P.xxxx
● 耐药性优良。
● 优良的润滑性。适用于螺丝的防粘连、防烧结。

● 材质、表面处理　RoHS

	SSC-TF
主体	SUSXM7(相当于SUS304) PTFE(聚四氟乙烯)涂层
强度等级	A2-70

● 用途

固定保护盖、检查盖
对应CE标志
机床/食品机械/电气、电子设备

单位：mm

型号 1	M(粗牙)		L 2									Lm	D1	L1	B	dc	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距															
SSC-M3-TF	M3	0.5	8	10	12	16						4	5.5	3	2.5	2.2	0.8 - 1.2
SSC-M4-TF	M4	0.7		10	12	16	20					5	7	4	3	3	1.8 - 2.7
SSC-M5-TF	M5	0.8			12	16	20	25				6	8.5	5	4	3.9	3 - 4.8
SSC-M6-TF	M6	1			12	16	20	25	30			8	10	6	5	4.5	5.1 - 8.3
SSC-M8-TF	M8	1.25				16	20	25	30	35	40	10	13	8	6	6.3	12 - 21

● 安装示例

请在护罩上加工螺纹孔，将 SSC-TF 的螺纹部穿过。由于 SSC-TF 的螺纹部卡在盖子的螺孔上，即使从框架上卸下螺丝，SSC-TF 也不会从盖子上脱落。

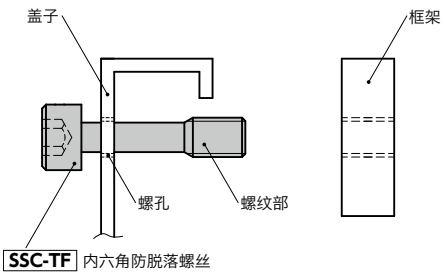

● 紧固特性(参考)



● 内六角圆柱头螺栓(PTFE涂层) SNSS-M5-25-TF 的参考数据。➡ P.xxxx

⚠使用注意事项
● 请将盖子侧的螺孔小径设定在dc尺寸以上。
● 请将盖子厚度设定在0.8mm以上。

● 型号指定

SSC-M5 - 20 - TF
1　2　1

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
本产品每包1个	可对应，费用另计	不可对应	不可对应	已进行防脱落加工