


**SCNL-HD-E** 带法兰六角盖形螺母 - 卫生型设计

耐药品 无磁 SUS 不锈钢

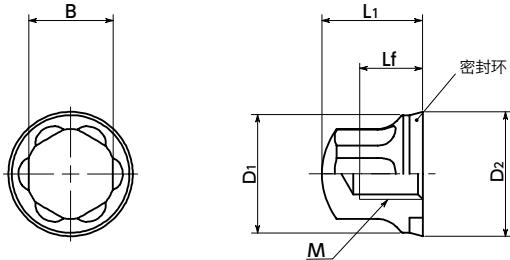

## ● 材质、表面处理

**SCNL-HD-E**

主体	SUS316L
密封环	EPDM (浅蓝色) 肖氏硬度 A85±5

## ● 相关产品

也可单独购买密封环 **FSRN-HD-E**。

→ P.xxxx



有考虑到清扫性、耐腐蚀性的卫生型设计间隔体 **FSPAS-A4-HD-E**。→ P.xxxx



- 卫生型设计的螺母。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。

- 有关卫生型设计, 请参阅“卫生型家族”。

- 安装面的间隙使用密封环 **FSRN-HD-E** 密封。可防止异物或液体进入。→ P.xxxx

- 密封环使用了容易与食品区分的浅蓝色。此外, 还使用了符合美国食品药品监督管理局 (FDA) 标准的材料。

- 表面处理小于  $Ra 0.8 \mu m$ 。清扫性优良。

- 主体为耐腐蚀性优异的SUS316L制。

- 已取得EHEDG (欧洲卫生工程·设计集团) 制定的规范的认证。

- 可使用温度:  $-40^{\circ}C \sim 120^{\circ}C$

## ● 用途

食品机械/食品生产线/医药品机械

单位: mm

型号	M(粗牙)		Lf min.	D1	D2	B	L1	适用密封环 <b>FSRN-HD-E</b> → P.xxxx	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距							
<b>SCNL-M4-HD-E</b>	M4	0.7	6	11	11.8	7	9.5	FSRN-11-7-2-HD-E	3
<b>SCNL-M5-HD-E</b>	M5	0.8	6	12	12.8	8	10	FSRN-12-8-2-HD-E	3.9
<b>SCNL-M6-HD-E</b>	M6	1	7.5	14	14.8	10	12	FSRN-14-10-2-HD-E	10
<b>SCNL-M8-HD-E</b>	M8	1.25	9.5	18	18.8	13	14.5	FSRN-18-14-2-HD-E	13
<b>SCNL-M10-HD-E</b>	M10	1.5	12	21	21.8	16	18	FSRN-21-17-2-HD-E	23
<b>SCNL-M12-HD-E</b>	M12	1.75	14.5	25	25.8	18	21	FSRN-25-21-2-HD-E	45
<b>SCNL-M16-HD-E</b>	M16	2	17	32	32.8	24	26	FSRN-32-28-2-HD-E	84
<b>SCNL-M20-HD-E</b>	M20	2.5	22	40	40.8	30	32	FSRN-40-36-2-HD-E	150

## ● 型号指定

**SCNL-M5-HD-E**

1 散装零售 → P.xxxx

本产品每包1个

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

防脱落加工 → P.xxxx

不可对应



0512-5290-1560

info@nbk1560-chn.com.cn

https://www.nbk1560-chn.com.cn/