


SCNL-HD 带法兰六角盖形螺母 - 卫生型设计

SUS 不锈钢 耐药品 无磁

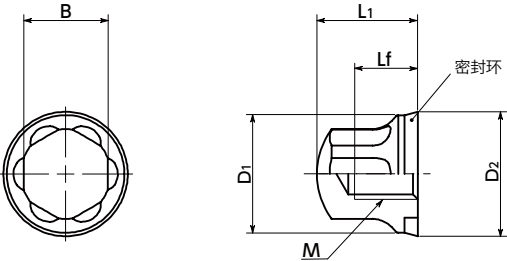

● 材质、表面处理

	SCNL-HD	SCNL-HP-HD
主体	SUS316L	SUS316L 研磨
密封环	H-NBR (蓝) 肖氏硬度A85±5	H-NBR (蓝) 肖氏硬度A85±5



- 卫生型设计的螺母。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 有关卫生型设计，请参阅“卫生型家族”。
- 安装面的间隙使用密封环 **FSRN-HD** 密封。可防止异物或液体进入。➡ P.xxxx
- 密封环使用了容易与食品区分的蓝色。此外，还使用了符合美国食品药品监督管理局 (FDA) 标准的材料。
- 表面处理小于Ra0.8μm。清扫性优良。
- 主体为耐腐蚀性优异的SUS316L制。
- 已取得EHEDG (欧洲卫生工程·设计集团) 制定的规范的认证。
- 可使用温度：-25℃~150℃
- 有头部经过研磨表面处理的 **SCNL-HP-HD**。

● 用途

食品机械/食品生产线/医药品机械



SCNL-HD 无研磨处理 SCNL-HP-HD 研磨

型号	M (粗牙)		Lf min.	D1	D2	B	L1	适用密封环 FSRN-HD ➡ P.xxxx	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距							
SCNL-M4-HD	M4	0.7	6	11	11.8	7	9.5	FSRN-11 - 7 - 2-HD	3
SCNL-M5-HD	M5	0.8	6	12	12.8	8	10	FSRN-12 - 8 - 2-HD	3.9
SCNL-M6-HD	M6	1	7.5	14	14.8	10	12	FSRN-14 - 10 - 2-HD	10
SCNL-M8-HD	M8	1.25	9.5	18	18.8	13	14.5	FSRN-18 - 14 - 2-HD	13
SCNL-M10-HD	M10	1.5	12	21	21.8	16	18	FSRN-21 - 17 - 2-HD	23
SCNL-M12-HD	M12	1.75	14.5	25	25.8	18	21	FSRN-25 - 21 - 2-HD	45
SCNL-M16-HD	M16	2	17	32	32.8	24	26	FSRN-32 - 28 - 2-HD	84
SCNL-M20-HD	M20	2.5	22	40	40.8	30	32	FSRN-40 - 36 - 2-HD	150
SCNL-M4-HP-HD	M4	0.7	6	11	11.8	7	9.5	FSRN-11 - 7 - 2-HD	3
SCNL-M5-HP-HD	M5	0.8	6	12	12.8	8	10	FSRN-12 - 8 - 2-HD	3.9
SCNL-M6-HP-HD	M6	1	7.5	14	14.8	10	12	FSRN-14 - 10 - 2-HD	10
SCNL-M8-HP-HD	M8	1.25	9.5	18	18.8	13	14.5	FSRN-18 - 14 - 2-HD	13
SCNL-M10-HP-HD	M10	1.5	12	21	21.8	16	18	FSRN-21 - 17 - 2-HD	23
SCNL-M12-HP-HD	M12	1.75	14.5	25	25.8	18	21	FSRN-25 - 21 - 2-HD	45
SCNL-M16-HP-HD	M16	2	17	32	32.8	24	26	FSRN-32 - 28 - 2-HD	84
SCNL-M20-HP-HD	M20	2.5	22	40	40.8	30	32	FSRN-40 - 36 - 2-HD	150

单位：mm

● 相关产品

也可单独购买密封环 **FSRN-HD**。



有考虑到清扫性、耐腐蚀性的卫生型设计间隔体 **FSPAS-A4-HD-H**。



● 型号指定

SCNL-M5-HP-HD



1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
本产品每包 1 个	欢迎咨询	不可对应	不可对应	不可对应



0512-5290-1560



info@nbk1560-chn.com.cn



https://www.nbk1560-chn.com.cn/



0512-5290-1560



info@nbk1560-chn.com.cn



https://www.nbk1560-chn.com.cn/