


SCNL-HP-HD-E 带法兰六角盖形螺母 - 卫生型设计



耐药品 × 无磁 SUS 不锈钢

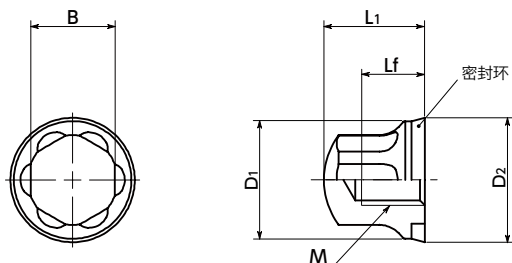

● 材质、表面处理



	SCNL-HP-HD-E
主体	SUS316L 研磨
密封环	EPDM (浅蓝色) 肖氏硬度 A85 ± 5

● 相关产品

也可单独购买密封环 **FSRN-HD-E**。



有考虑到清扫性、耐腐蚀性的卫生型设计间隔体 **FSPAS-A4-HD-E**。



- 卫生型设计的螺母。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 头部经过研磨表面处理。
- 有关卫生型设计，请参阅“卫生型家族”。
- 安装面的间隙使用密封环 **FSRN-HD-E** 密封。可防止异物或液体进入。→ P.xxxx
- 密封环使用了容易与食品区分的浅蓝色。此外，还使用了符合美国食品药品监督管理局 (FDA) 标准的材料。
- 表面处理小于 $Ra0.8\mu m$ 。清扫性优良。
- 主体为耐腐蚀性优异的不锈钢 SUS316L。
- 已取得 EHEDG (欧洲卫生工程·设计集团) 制定的规范的认证。
- 可使用温度：-40°C ~ 120°C

● 用途

食品机械 / 食品生产线 / 医药品机械

单位：mm

型号	M (粗牙)		Lf min.	D1	D2	B	L1	适用密封环	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距						FSRN-HD-E → P.xxxx	
SCNL-M4-HP-HD-E	M4	0.7	6	11	11.8	7	9.5	FSRN-11 - 7 - 2-HD-E	3
SCNL-M5-HP-HD-E	M5	0.8	6	12	12.8	8	10	FSRN-12 - 8 - 2-HD-E	3.9
SCNL-M6-HP-HD-E	M6	1	7.5	14	14.8	10	12	FSRN-14 - 10 - 2-HD-E	10
SCNL-M8-HP-HD-E	M8	1.25	9.5	18	18.8	13	14.5	FSRN-18 - 14 - 2-HD-E	13
SCNL-M10-HP-HD-E	M10	1.5	12	21	21.8	16	18	FSRN-21 - 17 - 2-HD-E	23
SCNL-M12-HP-HD-E	M12	1.75	14.5	25	25.8	18	21	FSRN-25 - 21 - 2-HD-E	45
SCNL-M16-HP-HD-E	M16	2	17	32	32.8	24	26	FSRN-32 - 28 - 2-HD-E	84
SCNL-M20-HP-HD-E	M20	2.5	22	40	40.8	30	32	FSRN-40 - 36 - 2-HD-E	150

● 型号指定

SCNL-M5-HP-HD-E



散装零售 → P.xxxx

本产品每包 1 个

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

欢迎咨询

螺纹切削 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

防脱落加工 → P.xxxx

不可对应