




SNSL-PN 内六角螺栓(SUS316L/表面硬化处理)

 防粘连 · 防烧结  耐热

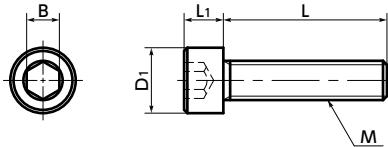

● 材质、表面处理

	SNSL-PN	RoHS
主体	SUS316L 表面硬化处理	
强度等级	A4-70	



⚠ 使用注意事项

耐腐蚀性可能不如一般的SUS316L。

请务必事先在与实际使用条件相同的环境下进行测试。

- 通过硬化螺纹表面以防止螺纹磨损, 烧结。
- 与电镀, 涂层处理不同, 由于表面无任何粘附, 因此不用担心在拧紧时会因剥落而导致异物混入。
- 适用于在无法使用润滑剂的环境中防止磨损, 烧结。
- 符合JIS B 1176, ISO 4762, DIN 912标准。有关形状和尺寸, 请参阅技术资料 (JIS B 1176, ISO 4762)。
- 特殊表面硬化处理的特征请参阅「特殊表面硬化处理螺丝的好处」。

● 用途

防止磨损, 烧结

FPD生产设备/半导体生产设备/食品机械/一般工业机械

单位 : mm

型号	M(粗牙)		L   2									D1	L1	B	质量(g)	
	螺纹公称直径  1	螺距		6	8	10	12	16	20	25	30	35				
SNSL-M3-PN	M3	0.5		6	8	10	12						5.5	3	2.5	0.71 - 0.96
SNSL-M4-PN	M4	0.7			8	10	12	16	20				7	4	3	1.7 - 2.7
SNSL-M5-PN	M5	0.8			8	10	12	16	20				8.5	5	4	2.5 - 4
SNSL-M6-PN	M6	1				10	12	16	20	25	30		10	6	5	4.7 - 8.3
SNSL-M8-PN	M8	1.25						16	20	25	30	35	13	8	6	12 - 19

● 型号指定

SNSL - M5 - 16 - PN

产品符号 1 2 产品符号 3

1 散装零售 → P.xxxx

本产品每包1个

2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

可对应, 费用另计

3 螺纹切割 → P.xxxx

可对应, 费用另计

4 防松动 → P.xxxx

可对应, 费用另计

5 防脱落加工 → P.xxxx

欢迎洽询