


SNSLG-ALK 高强度不锈钢内六角圆柱头螺栓(带尼龙熔敷)



耐药品 无磁 高强度 防松件 高比强度 SUS 不锈钢

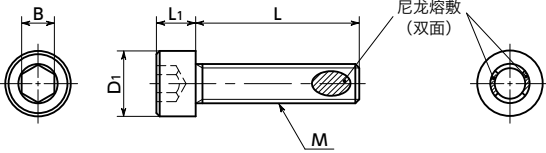

● 材质、表面处理



	SNSLG-ALK
主体	SUS316L
尼龙熔敷	尼龙 11

● 磁导率比较

型号・材质	磁导率
SNSLG SUS316L	1.008
SNSL SUS316L	1.006
SUSXM7	1.4

● 表中数值是使用尼龙熔敷加工前材质时的参考值，并非保证值。



- 带尼龙熔敷的高强度不锈钢制内六角圆柱头螺栓。
- 拉伸强度 1000N/mm²、0.2% 承压力 800N/mm²
- 和一般的不锈钢制内六角圆柱头螺栓相比，承压力约为 1.8 倍。通过减小螺纹直径及削减个数，实现省空间化、轻量化。
- SUS316L 制。耐腐蚀性优良。
- 无磁性。
- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转，即使已失去连接力，仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为 120°C。
- 符合 JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912 标准。形状、尺寸请参考「技术资料 (JIS B 1176、ISO 4762)」。

● 用途

省空间、轻量化
防止螺丝回转、脱落
设备・装置构造体/一般工业机械

● 机械性质

型号・强度等级	特性		
	拉伸强度 (N / mm ²)	0.2% 承压力 (N / mm ²)	伸长率 (mm)
SNSLG-ALK *1	1000	800	0.3d
A2-70・A4-70 *2	700	450	0.4d
A2-50・A4-50 *2	500	210	0.6d

* 1：为公司内部规格值。使用每个生产批次的测试件（处理前的材料）进行确认。

* 2：为 JIS B 1054 - 1：2013 (ISO 3506 - 1：2009) “耐腐蚀不锈钢制连接用零件的机械性质 - 第 1 部：螺栓、小螺钉及螺栓”的规格值。表中数值仅供参考，并非保证值。

单位：mm

型号 	M (粗牙)		L 								D1	L1	B	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距													
SNSLG-M3-ALK	M3	0.5	6	8	10	12	15	20	25		5.5	3	2.5	0.71 - 1.6	10
SNSLG-M4-ALK	M4	0.7		8	10	12	15	20	25		7	4	3	1.6 - 3.2	10
SNSLG-M5-ALK	M5	0.8			10	12	15	20	25	30	8.5	5	4	2.7 - 5.6	10
SNSLG-M6-ALK	M6	1				12	15	20	25	30	10	6	5	5.1 - 8.3	10

● 数量未达 1 包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNSLG-M5-25-ALK



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切削 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应，费用另计	可对应，费用另计	不可对应	不可对应	不可对应