


SNSQLG 垫圈装入型高强度不锈钢内六角圆柱头螺栓



耐热 耐药品 无磁 高强度 高比强度 SUS 不锈钢

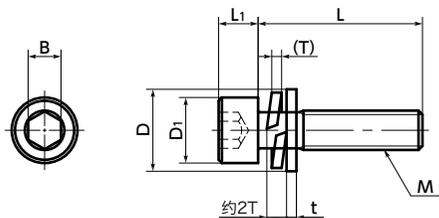

● 材质、表面处理



	SNSQLG
主体	SUS316L
平垫圈	SUS316L(硬度300~400HV)
弹簧垫圈	SUS316L

● 机械性质

	SUS316L
拉伸强度 (N/mm ²)	1000
0.2%承压力 (N/mm ²)	800
伸长率 (mm)	0.3d

● 表中数值非保证值, 仅供参考。

- 高强度不锈钢制的垫圈装入型内六角圆柱头螺栓。
- 螺栓的拉伸强度为 1000N/mm²、0.2%承压力为 800N/mm²。装有适合螺栓强度的硬度超过 300HV 的平垫圈。
- 和一般的不锈钢制内六角圆柱头螺栓相比, 承压力约为 1.8 倍。通过减小螺纹直径及削减个数, 实现省空间化、轻量化。
- 螺丝中装入了平垫圈和弹簧垫圈, 无需担心脱落。
- 螺孔中使用垫圈时, 螺栓和垫圈可以同时拆装, 操作性更优异。
- SUS316L 制。耐腐蚀性优良。
- 无磁性。

● 用途

FPD 制造装置 / 半导体生产设备 / 设备 · 装置构造体 / 海洋设备 / 一般工业机械

单位: mm

型号 ①	M (粗牙)		L ②	D ₁	D	t	T (约)	L ₁	B	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距									
SNSQLG-M3	M3	0.5	8 10 12 15 20 25	5.5	6	0.5	0.7	3	2.5	0.9 - 1.7	10
SNSQLG-M4	M4	0.7	10 12 15 20 25	7	8	0.8	1.0	4	3	1.8 - 3.2	10
SNSQLG-M5	M5	0.8	10 12 15 20 25 30	8.5	10	1.0	1.3	5	4	3.6 - 6.8	10
SNSQLG-M6	M6	1	12 15 20 25 30	10	11.5	1.6	1.5	6	5	6.7 - 9.9	10

● 数量未滿 1 包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNSQLG-M3-25



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净 · 无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	欢迎咨询	可对应, 费用另计	不可对应