


SNSU-AT 内六角圆柱头螺栓(SUH660)



耐热 高强度 高比强度 SUS 不锈钢

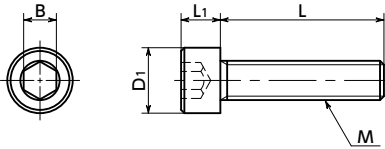

● 材质、表面处理

	SNSU-AT
主体	SUH660 (相当于A286)



● 机械性质

	SUH660
拉伸强度 (N/mm ²)	900以上
0.2%承压力 (N/mm ²)	590以上
伸长率 (%)	15以上

- 具有固溶热处理+时效处理材料的机械性质。
- 表中数值仅供参考，并非保证值。
- 请勿超出最大紧固扭矩。
- 确认安全性时，请务必事先在与实际情况相同的使用条件下进行试验。



- SUH660制内六角圆柱头螺栓。
- SUH660是一种奥氏体类耐热钢，与主要用于高温环境的A286 (ASTM标准)相当。
- 耐热温度为700℃。即使在高温环境下也能保持高强度。
- 每根螺丝的强度高，可以通过减小螺丝直径及削减个数，实现省空间化、轻量化。
- 可实现小型、轻量化的高比强度螺丝，请参阅“什么是比强度”。
- 相当于 JIS B1176、ISO 4762 和 DIN 912。

● 用途

汽车、航空宇宙设备、机器人等的轻量化
半导体生产设备/燃气轮机、蒸汽轮机/火力发电成套设备

单位：mm

型号 1	M(粗牙)		L 2									D1	L1	B	最大紧固扭矩*1 (N·m)	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距														
SNSU-M3-AT	M3	0.5	6	8	10	12	16	20				5.5	3	2.5	1.3	0.9 - 1.7
SNSU-M4-AT	M4	0.7		8	10	12	16	20	25			7	4	3	2.9	2 - 3.7
SNSU-M5-AT	M5	0.8			10	12	16	20	25			8.5	5	4	5.9	3.8 - 6.1
SNSU-M6-AT	M6	1				12	16	20	25	30		10	6	5	10	6.4 - 10

*1：表中数值仅供参考，并非保证值。

● 型号指定

SNSU-M5-16-AT



1 散装零售 → P. xxxx	无粉尘·无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	防脱落加工 → P. xxxx
本产品每包 1 个	可对应，费用另计	欢迎咨询	可对应，费用另计	欢迎咨询