


**SPFS** 完美不锈钢内六角圆柱头螺栓

WEB 选型指南 **WEB** CAD Download 高强度 带磁

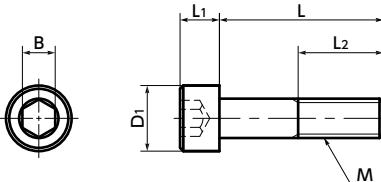

● 机械性质

	完美不锈钢	SUSXM7*	SUS410
拉伸强度(N/mm ²)	1000	700	1200
0.2%承压(N/mm ²)	770	450	720

*强度等级 A2 - 70的数值。

● 以上数值非保证值，仅供参考。

● 物性

	完美不锈钢	SUS304
比重	7.8	7.93
纵向弹性系数(GPa)	205	193
横向弹性系数(GPa)	79.4	68.5
线性膨胀系数(K ⁻¹)	11.5×10^{-6}	17.3×10^{-6}

● 以上数值非保证值，仅供参考。

● 化学成分

C	Ni	Cr	Mo	N
0.10 - 0.20	1.00 - 2.40	12.50 - 14.00	1.80 - 2.30	0.05 - 0.15

● 以上数值非保证值，仅供参考。

● 完美不锈钢兼具与SUS410同等的高强度和高于SUS630的耐蚀性。

● 带磁。在食品机械或食品工厂，即使螺丝出现了脱落、混入的情况，也能检测磁性。

● 用途

食品机械/一般工业机械

**SPFS**

主体 NSSC-550(硬度350 - 450HV)

● 视批次的不同，颜色可能会发生变化。

● 型号指定

SPFS - M8 - 30

产品符号 M L

请选择L，以包为单位进行订购。

可以从1个开始订购。→ P.xxxx

单位 : mm

型号	M	L	D1	L1	B	L2*1	质量(g)
SPFS-M3	M3	5 6 8 10 12 16 20	5.5	3	2.5	全螺纹	0.67 - 1.4
SPFS-M4	M4	6 8 10 12 16 20 25	7	4	3	全螺纹	1.5 - 3.2
SPFS-M5	M5	8 10 12 16 20 25 30	8.5	5	4	全螺纹	2.5 - 5.6
SPFS-M6	M6	10 12 15 20 25 30 35 40	10	6	5	26(L≥35)	4.7 - 11
SPFS-M8	M8	12 15 20 25 30 35 40 45 50	13	8	6	30(L≥45)	11 - 25
SPFS-M10	M10	15 20 25 30 35 40 45 50	16	10	8	33(L≥45)	20 - 39

* 1 L是()以外的尺寸时为全螺纹。

型号	每包*1 数量
SPFS-M3	20
SPFS-M4	20
SPFS-M5	20
SPFS-M6	20
SPFS-M8	10
SPFS-M10	5

* 1 可以从1个开始订购。→ P.xxxx

→ P.xxxx

可承接, 费用另计

→ P.xxxx

可承接, 费用另计

→ P.xxxx

可承接, 费用另计

→ P.xxxx

可承接, 费用另计

→ P.xxxx

可承接, 费用另计