


SSC-SNSL 内六角防脱落螺钉(SUS316L)



耐热 耐药品 无磁 SUS 不锈钢

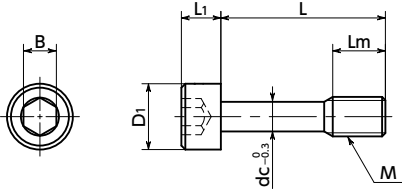


● 材质、表面处理



	SSC-SNSL
主体	SUS316L
强度等级	A4-70

● 安装示例

请在护罩上加工螺纹孔，将 **SSC-SNSL** 的螺纹部穿过。由于 **SSC-SNSL** 的螺纹部卡在盖子的螺孔上，即使从框架上卸下螺丝，**SSC-SNSL** 也不会从盖子上脱落。

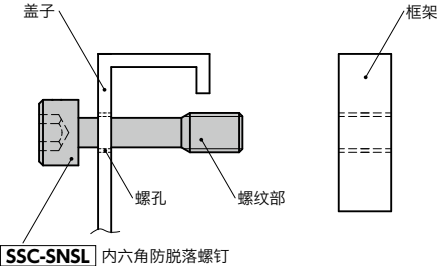

⚠ 使用注意事项

- 请将盖子侧的螺孔小径设定在dc尺寸以上。
- 请将盖子厚度设定在0.8mm以上。



- 防止螺丝的脱落、丢失。用于固定频繁安装、拆卸的保护盖及检查盖。
- 适用于对应CE标志。➡ P.xxxx
- 对于化学药品和海洋性环境，具有比SUS304更优越的耐腐蚀性。
- 无磁性。
- SUS316L不锈钢在SUS304中添加了Mo，提高了耐点蚀性、耐氧化性，而且还通过低碳化提高了耐晶间腐蚀性。
- 由于基本成分中含有Mo，在高温条件下也具有非常高的强度。

● 用途

固定保护盖、检查盖
对应CE标志
机床/食品机械/电气、电子设备

单位：mm

型号 1	M(粗牙)		L 2								Lm	D1	L1	B	dc	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距														
SSC-SNSL-M3	M3	0.5	8	10	12	16					4	5.5	3	2.5	2.2	0.8 - 1.2
SSC-SNSL-M4	M4	0.7		10	12	16	20				5	7	4	3	3	1.8 - 2.7
SSC-SNSL-M5	M5	0.8			12	16	20	25			6	8.5	5	4	3.9	3 - 4.8
SSC-SNSL-M6	M6	1			12	16	20	25	30		8	10	6	5	4.5	5.1 - 8.3
SSC-SNSL-M8	M8	1.25				16	20	25	30	35	10	13	8	6	6.3	12 - 19

● 型号指定

SSC-SNSL-M5-20

1

2

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切削 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
本产品每包 1 个	可对应，费用另计	不可对应	不可对应	已进行防脱落加工