


SSC-SNSLG 高强度不锈钢内六角防脱落螺钉

SUS 不锈钢 🔥 耐热 🧪 耐药品 🧲 无磁 🏗️ 高强度 🧱 高比强度

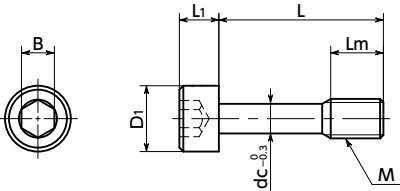


● 材质、表面处理

	SSC-SNSLG
主体	SUS316L



● 安装示例

请在护罩上加工螺纹孔，将 **SSC-SNSLG** 的螺纹部穿过。由于 **SSC-SNSLG** 的螺纹部卡在盖子的螺孔上，即使从框架上卸下螺丝，**SSC-SNSLG** 也不会从盖子上脱落。

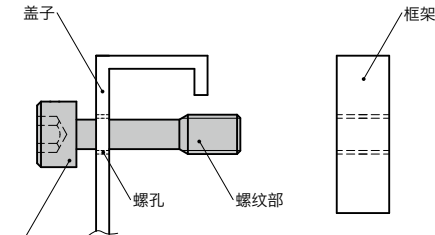

SSC-SNSLG 内六角防脱落螺丝

⚠️ 使用注意事项

- 请将盖子侧的螺孔小径设定在dc尺寸以上。
- 请将盖子厚度设定在0.8mm以上。



- 防止螺丝的脱落、丢失。用于固定频繁安装、拆卸的保护盖及检查盖。
- 适用于对应CE标志。➡ P.xxxx
- 高强度的不锈钢制内六角圆柱头螺栓。
- 主体拉伸强度1000N/mm²、0.2%承压800N/mm²。
- 和一般的不锈钢制内六角圆柱头螺栓相比，承压能力约为1.8倍。通过减小螺纹直径及削减个数，实现省空间化、轻量化。
- SUS316L制。耐腐蚀性优良。
- 无磁性。

● 用途

固定保护盖、检查盖
对应CE标志
机床/食品机械/电气、电子设备

● 机械性质

型号・强度等级	特性		
	拉伸强度(N / mm ²)	0.2%承压力(N / mm ²)	伸长率(mm)
SSC-SNSLG *1	1000	800	0.3d
A2-70・A4-70*2	700	450	0.4d
A2-50・A4-50*2	500	210	0.6d

*1： 为公司内部规格值。使用每个生产批次的测试件进行确认。

*2： 为JIS B 1054 - 1：2013(ISO 3506 - 1：2009)“耐腐蚀不锈钢制连接用零件的机械性质—第1部：螺栓、小螺钉及螺柱”的规格值。

- 表中数值仅供参考，并非保证值。

● 磁导率比较

型号・材质	磁导率
SSC-SNSLG SUS316L	1.008
SNSL SUS316L	1.006
SUSXM7	1.4

- 表中数值仅供参考，并非保证值。

型号 	M(粗牙)		L 							Lm	D1	L1	B	dc	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距													
SSC-SNSLG-M3	M3	0.5	8	10	12	15				4	5.5	3	2.5	2.2	0.8 - 1.2
SSC-SNSLG-M4	M4	0.7		10	12	15	20			5	7	4	3	3	1.8 - 2.7
SSC-SNSLG-M5	M5	0.8			12	15	20	25		6	8.5	5	4	3.9	3 - 4.8
SSC-SNSLG-M6	M6	1			12	15	20	25	30	8	10	6	5	4.5	5.1 - 8.3

单位：mm

 散装零售 ➡ P.xxxx	 无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	 螺纹切割 ➡ P.xxxx	 防松动 ➡ P.xxxx	 防脱落加工 ➡ P.xxxx
本产品每包1个	可对应，费用另计	不可对应	不可对应	已进行防脱落加工

● 型号指定

SSC-SNSLG-M5 - 20

