


SSCPL 十字槽防脱落盘头小螺钉(SUS316L)



🔥 耐热 🧪 耐药品 ⚡ 无磁 SUS 不锈钢

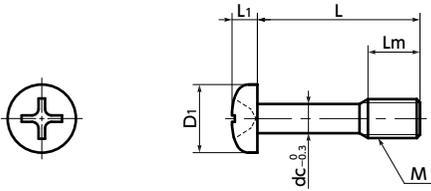


● 材质、表面处理



	SSCPL
主体	SUS316L
强度等级	A4-50

● 安装示例

请在护罩上加工螺纹孔，将 **SSCPL** 的螺纹部穿过。由于 **SSCPL** 的螺纹部卡在盖子的螺孔上，即使从框架上卸下螺丝，**SSCPL** 也不会从盖子上脱落。

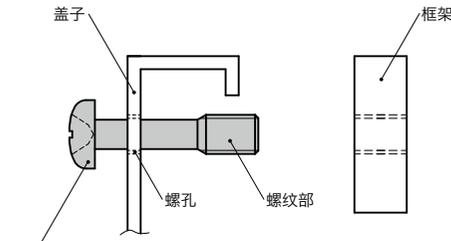

SSCPL 十字槽防脱落盘头小螺钉

⚠ 使用注意事项

- 请将盖子侧的螺孔小径设定在dc尺寸以上。
- 请将盖子厚度设定在0.8mm以上。



- 防止螺丝的脱落、丢失。用于固定频繁安装、拆卸的保护盖及检查盖。
- 适用于对应CE标志。→ P.xxxx
- 对于化学药品和海洋性环境，具有比SUS304更优越的耐腐蚀性。
- SUS316L为非磁性材料。

● 用途

固定保护盖、检查盖
对应CE标志
机床/食品机械/电气、电子设备

单位：mm

型号 1	M(粗牙)		L 2							Lm	D1	L1	dc	十字槽型号	质量(g)		
	螺纹公称直径	螺距															
SSCPL-M3	M3	0.5	8	10	12	16				4	5.5	2	2.2	2	0.61 - 0.94		
SSCPL-M4	M4	0.7		10	12	16	20			5	7	2.6	3	2	1.3 - 2.1		
SSCPL-M5	M5	0.8			12	16	20	25		6	9	3.3	3.9	2	2.7 - 4.2		
SSCPL-M6	M6	1			12	16	20	25	30	8	10.5	3.9	4.6	3	4.3 - 7.4		
SSCPL-M8	M8	1.25				16	20	25	30	35	40	10	14	5.2	6.3	3	10 - 18

● 型号指定

SSCPL-M5-20



1 散装零售 → P.xxxx 本产品每包 1 个	2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx 可对应, 费用另计	3 螺纹切割 → P.xxxx 不可对应	4 防松动 → P.xxxx 不可对应	5 防脱落加工 → P.xxxx 已进行防脱落加工
------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------------