




SNF-TBZ-SUC-ALK 十字槽埋头小螺钉(薄板固定用 / 带尼龙熔敷)

空间 防松件

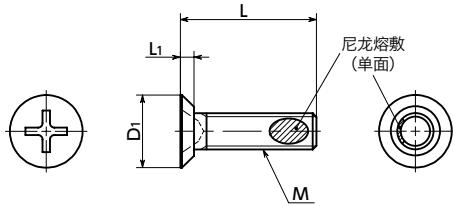

● 材质、表面处理



SNF-TBZ-SUC-ALK


主体	SWCH12A 黑色三价铬酸盐处理
尼龙熔敷	尼龙11

- 一种座面经切削加工的十字槽埋头小螺钉。

- 带尼龙熔敷。


- 适用于薄板固定，可以防止固定薄板时座面和不完全螺纹部的触底。

普通埋头小螺钉



不完全螺纹部触底

SNF-TBZ-SUC-ALK



通过切割座面防止触底

- 不完全螺纹部最多有2个螺牙。

- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。

- 由于可抑制回转，即使已失去连接力，仍可以防止螺丝脱落。

- 尼龙熔敷的耐热温度为120°C。

● 用途

设备、装置的省空间化

防止螺丝回转、脱落

单位 : mm

型号 ①	M(粗牙)		L ②							D1	L1	十字槽型号	质量(g)	每包数量	
	螺纹公称直径	螺距	0.5	4	5	6	8	10	12						
SNF-M3-TBZ-SUC-ALK	M3	0.5								6	1.2	1		0.3 - 0.46	50
SNF-M4-TBZ-SUC-ALK	M4	0.7	4	5	6	8	10	12	15	8	1.5	2		0.3 - 1.2	50
SNF-M5-TBZ-SUC-ALK	M5	0.8		5	6	8	10	12	15	10	2	2		1.3 - 2.1	20
SNF-M6-TBZ-SUC-ALK	M6	1			6	8	10	12	15	12	2.3	2		1.7 - 3.4	20

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNF-M5-12-TBZ-SUC-ALK

①

②

③

散装零售 → P.xxxx
可对应，费用另计无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx
可对应，费用另计螺纹切割 → P.xxxx
不可对应防松动 → P.xxxx
不可对应防脱落加工 → P.xxxx
不可对应