


SNFS-SUC-ALK 十字槽埋头小螺钉(薄板固定用 / 带尼龙熔敷)



空间 防松件 SUS 不锈钢

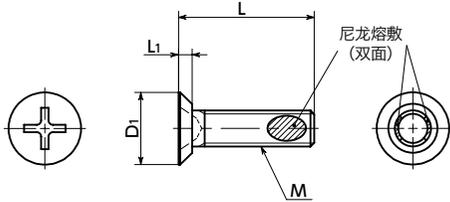


● 材质、表面处理



	SNFS-SUC-ALK
主体	SUSXM7 (相当于SUS304)
尼龙熔敷	尼龙11


- 是对座面进行了切削加工的不锈钢制十字槽埋头小螺钉。
- 带尼龙熔敷。
- 适用于薄板固定, 可以防止固定薄板时座面和不完全螺纹部的触底。

普通埋头小螺钉



不完全螺纹部触底

SNFS-SUC-ALK



通过切削座面防止触底

- 不完全螺纹部最多有2个螺牙。
- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转, 即使已失去连接力, 仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为120°C。

● 用途

设备、装置的省空间化
防止螺丝回转、脱落

单位: mm

型号 1	M (粗牙)		L 2							D1	L1	十字槽型号	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距												
SNFS-M3-SUC-ALK	M3	0.5	4	5	6	8	10			6	1.2	1	0.32 - 0.42	50
SNFS-M4-SUC-ALK	M4	0.7	4	5	6	8	10	12		8	1.5	2	0.4 - 1.2	50
SNFS-M5-SUC-ALK	M5	0.8		5	6	8	10	12	15	10	2	2	1.7 - 3.2	20
SNFS-M6-SUC-ALK	M6	1			6	8	10	12	15	12	2.3	2	2.8 - 4.4	20

● 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNFS-M5-12-SUC-ALK



1 散装零售 → P.xxxx	2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	3 螺纹切割 → P.xxxx	4 防松动 → P.xxxx	5 防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	不可对应