


SWF 高强度平垫圈

高强度 防松件

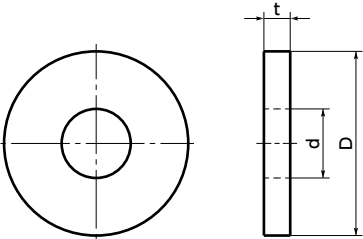

- 高强度螺栓用平垫圈。
- 表面积为普通平垫圈的2倍以上。通过防止底座面凹陷，防止螺栓松动。
- 适用于紧固铝和树脂等底座面压力限度较低的材料。

● 用途

防止底座面凹陷/防松

● 材质、表面处理



	SWF
主体	SCM435 (硬度350 - 430HV) 四氧化三铁保护膜(黑)

单位：mm

型号	公称	d	D	t	质量 (g)
SWF-6	6	6.4 ^{+0.3} ₀	17 ⁰ _{-0.43}	3	5
SWF-8	8	8.4 ^{+0.3} ₀	23 ⁰ _{-0.52}	4	11
SWF-10	10	10.5 ^{+0.3} ₀	28 ⁰ _{-0.52}	4	17
SWF-12	12	13 ^{+0.4} ₀	35 ⁰ _{-0.52}	5	33
SWF-16	16	17 ^{+0.4} ₀	45 ⁰ _{-0.62}	6	64

● 型号指定

SWF-8



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
本产品每包 1 个	不可对应	不可对应	不可对应	不可对应