


NLSCN-U 直线导轨用止动块 - 底座固定 - 钢制 - 附有带聚氨酯止动螺栓



*： 请根据安装面到平台顶部的距离确认A尺寸、并进行选择。

● 材质、表面处理

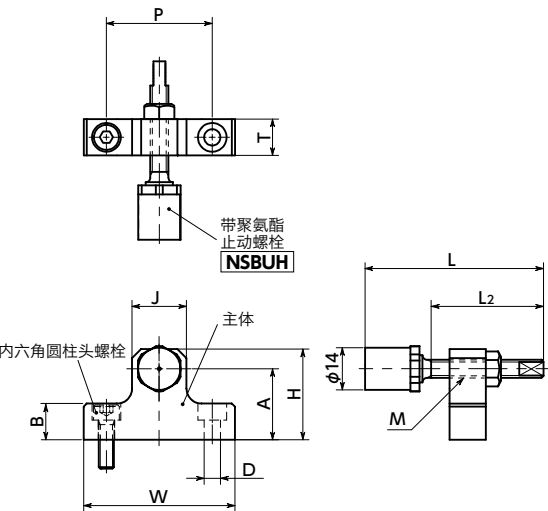

		NLSCN-U
主体		SS400 四氧化三铁保护膜（黑）
内六角圆柱头螺栓		SCM435 四氧化三铁保护膜（黑）
带聚氨酯止动螺栓 NSBUH	聚氨酯 NSBUH-U	聚氨酯（黑） 肖氏硬度A90
	止动螺栓	S45C 无电解镀锌
	锁定螺母	SUS304

型号	W	H	A	B	J	P	T	M(细牙)		D	L	L2	内六角圆柱头螺栓	质量 (g)
								螺纹公称直径	螺距					
NLSCN-01-U	50	30	23.5	12	18	35	12	M6	0.75	5.5	58	43	M5×16	102.6
NLSCN-02-U	50	38	31.5	12	18	35	12	M6	0.75	5.5	58	43	M5×16	115.8
NLSCN-03-U	50	43	35.5	12	18	35	12	M6	0.75	5.5	58	43	M5×16	124.5
NLSCN-04-U	50	35	27.5	12	20	35	12	M8	1.0	5.5	68	53	M5×16	124.4
NLSCN-05-U	50	43	35.5	12	20	35	12	M8	1.0	5.5	68	53	M5×16	140
NLSCN-06-U	50	45	37.5	12	20	35	12	M8	1.0	5.5	68	53	M5×16	143.6
NLSCN-07-U	50	40	32.5	16	20	35	16	M8	1.0	6.6	68	53	M6×20	183.7
NLSCN-08-U	50	48	40.5	16	20	35	16	M8	1.0	6.6	68	53	M6×20	202.9
NLSCN-09-U	50	51	43.5	16	20	35	16	M8	1.0	6.6	68	53	M6×20	210.8
NLSCN-10-U	65	57	49.5	16	24	45	16	M8	1.0	9	68	53	M8×20	275.6
NLSCN-11-U	65	63	55.5	16	24	45	16	M8	1.0	9	68	53	M8×20	292.5


单位：mm

- 装入带聚氨酯止动螺栓 NSBUH 的直线导轨用止动块。
- 聚氨酯可缓和金属之间的冲击音。
- 止动螺栓为便于微调旋入量的细牙螺纹型。
- 对应轨道尺寸为15mm、20mm、25mm、30mm、35mm。
- 所有产品均附带安装用内六角圆柱头螺栓。

● 用途

缓和金属之间的冲击音
滑台的位置调整
滑台的防脱落及防掉落
紧急停止时的挡块

● 使用例

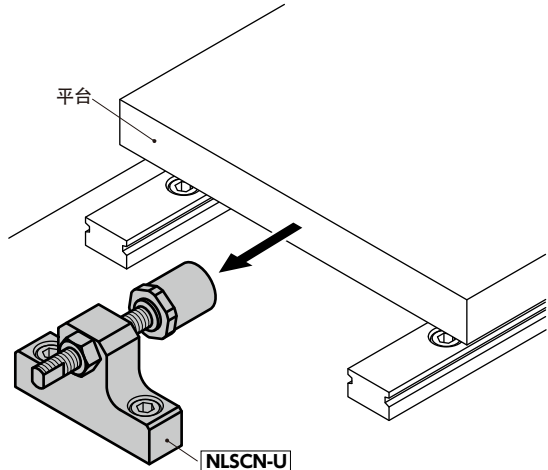

- 请在受力的相反侧使用锁定螺母。



● 相关产品

备有更换用带聚氨酯止动螺栓 NSBUH。→ P.xxxx



备有更换用的聚氨酯 NSBUH-U。→ P.xxxx



● 型号指定

NLSCN-03-U



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计