




*： 请根据安装面到平台顶部的距离确认A尺寸、并进行选择。

● 材质、表面处理

		NLSCU
主体		SS400 四氧化三铁保护膜(黑)
内六角圆柱头螺栓		SCM435 四氧化三铁保护膜(黑)
聚氨酯 NSBU	聚氨酯	聚氨酯(黑) 肖氏硬度A90
	内六角短头螺栓	S45C 三价铬酸盐处理
	轴环	SUS304

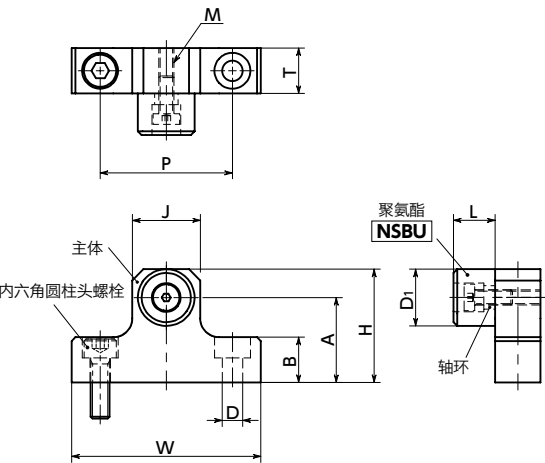

型号	W	H	A	B	J	P	T	M(粗牙)		D	D1	L	内六角圆柱头螺栓	质量(g)
								螺纹公称直径	螺距					
NLSCU-01	50	30	22.5	12	18	35	12	M4	0.7	5.5	15	11	M5×16	88.8
NLSCU-02	50	38	30.5	12	18	35	12	M4	0.7	5.5	15	11	M5×16	102.7
NLSCU-03	50	43	35.5	12	18	35	12	M4	0.7	5.5	15	11	M5×16	111.3
NLSCU-04	50	45	35	12	20	35	12	M5	0.8	5.5	20	13	M5×16	124.2
NLSCU-05	50	40	30	16	20	35	16	M5	0.8	6.6	20	13	M6×20	164
NLSCU-06	50	51	41	16	20	35	16	M5	0.8	6.6	20	13	M6×20	192.2
NLSCU-07	65	57	44.5	16	24	45	16	M5	0.8	9	25	13	M8×20	260.6
NLSCU-08	65	63	50.5	16	24	45	16	M5	0.8	9	25	13	M8×20	279.3


单位：mm

- 装入聚氨酯 NSBU 的直线导轨用止动块。
- 聚氨酯可缓和金属之间的冲击音。
- 对应轨道尺寸为15mm、20mm、25mm、30mm、35mm。
- 所有产品均附带安装用内六角圆柱头螺栓。

● 用途

缓和金属之间的冲击音
滑台的防脱落及防掉落
紧急停止时的挡块

● 使用例

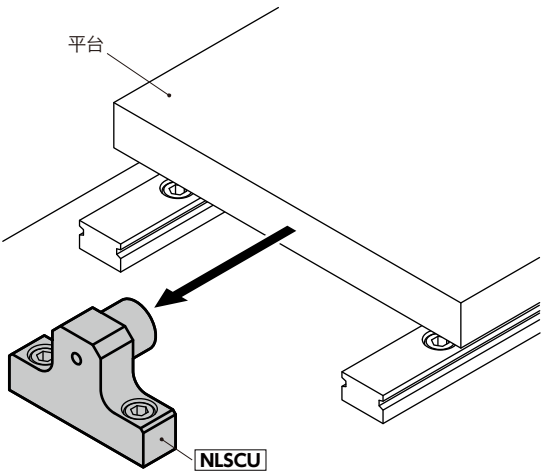

● 相关产品

备有更换用的聚氨酯 NSBU。→ P. xxxx



● 型号指定

NLSCU-03



无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹组合 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计



☎ 0512-5290-1560

✉ info@nbk1560-chn.com.cn

🌐 https://www.nbk1560-chn.com.cn/



☎ 0512-5290-1560

✉ info@nbk1560-chn.com.cn

🌐 https://www.nbk1560-chn.com.cn/