


NLSDNS-U 直线导轨用止动块 - 底座固定 - 不锈钢制 - 附有带聚氨酯止动螺栓



SUS 不锈钢

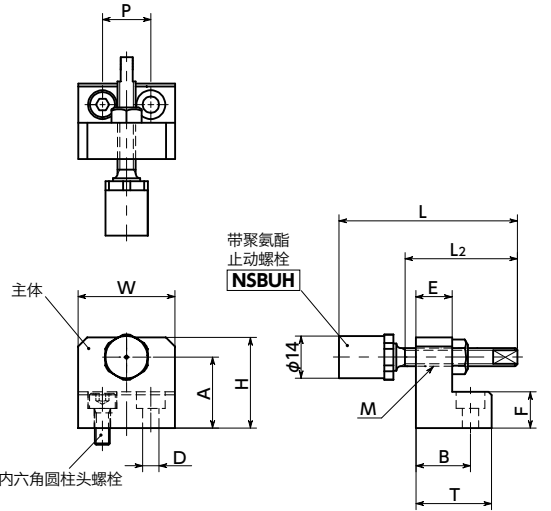

*： 请根据安装面到平台顶部的距离确认A尺寸、并进行选择。

● 材质、表面处理



		NLSDNS-U
主体		SUS304
内六角圆柱头螺栓		SUSXM7
带聚氨酯止动螺栓 NSBUH	聚氨酯 NSBUH-U	聚氨酯(黑) 肖氏硬度A90
	止动螺栓	S45C 无电解镀镍
	锁定螺母	SUS304

型号	W	H	A	B	E	F	P	T	M(细牙)		D	L	L2	内六角圆柱头螺栓	质量(g)
									螺纹公称直径	螺距					
NLSDNS-01-U	32	30	23.5	18	12	12	16	25	M6	0.75	5.5	58	43	M5×12	142.9
NLSDNS-02-U	32	38	31.5	18	12	12	16	25	M6	0.75	5.5	58	43	M5×12	167
NLSDNS-03-U	32	43	35.5	18	12	12	16	25	M6	0.75	5.5	58	43	M5×12	182.4
NLSDNS-04-U	32	35	27.5	18	12	12	16	25	M8	1.0	5.5	68	53	M5×12	167.4
NLSDNS-05-U	32	43	35.5	18	12	12	16	25	M8	1.0	5.5	68	53	M5×12	153
NLSDNS-06-U	32	45	37.5	18	12	12	16	25	M8	1.0	5.5	68	53	M5×12	197.6
NLSDNS-07-U	32	40	32.5	23	12	12	18	32	M8	1.0	6.6	68	53	M6×12	202.9
NLSDNS-08-U	32	50	40.5	23	12	12	18	32	M8	1.0	6.6	68	53	M6×12	231.5
NLSDNS-09-U	32	50	43.5	23	12	12	18	32	M8	1.0	6.6	68	53	M6×12	232.3
NLSDNS-10-U	38	57	49.5	28	16	16	20	38	M8	1.0	9	68	53	M8×16	396.6
NLSDNS-11-U	45	63	55.5	31	16	16	25	45	M8	1.0	9	68	53	M8×16	540.3


单位：mm

- 装入带聚氨酯止动螺栓 NSBUH 的直线导轨用止动块。
- 聚氨酯可缓和金属之间的冲击音。
- 止动螺栓为便于微调旋入量的细牙螺纹型。
- 不锈钢制。适用于需要具有耐腐蚀性的环境。
- 对应轨道尺寸为15mm、20mm、25mm、30mm、35mm。
- 所有产品均附带安装用内六角圆柱头螺栓。

● 用途

缓和金属之间的冲击音
滑台的位置调整
滑台的防脱落及防掉落
紧急停止时的挡块

- 使用例
使用 NLSCNS-U 的示例

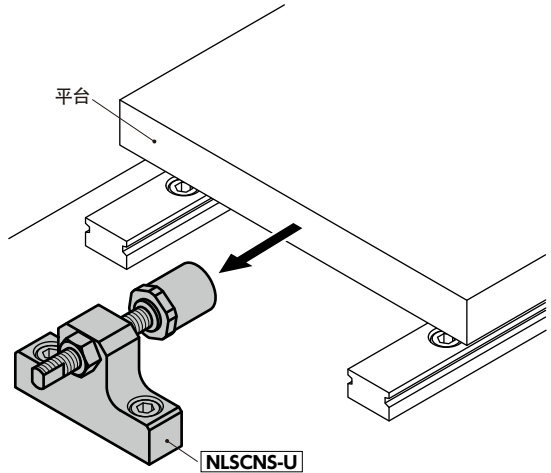

- 请在受力的相反侧使用锁定螺母。



● 相关产品

备有更换用带聚氨酯止动螺栓 NSBUH。→ P.xxxx



备有更换用的聚氨酯 NSBUH-U。→ P.xxxx



- 型号指定

NLSDNS-03-U



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计



☎ 0512-5290-1560

✉ info@nbk1560-chn.com.cn

🌐 https://www.nbk1560-chn.com.cn/



☎ 0512-5290-1560

✉ info@nbk1560-chn.com.cn

🌐 https://www.nbk1560-chn.com.cn/