


NLSDNS 直线导轨用止动块 - 底座固定 - 定位用(带细牙螺纹孔) - 不锈钢制

SUS 不锈钢

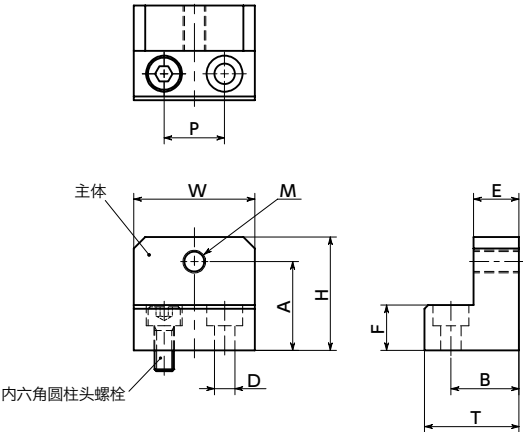

*： 请根据安装面到平台顶部的距离确认A尺寸、并进行选择。

● 材质、表面处理



	NLSDNS
主体	SUS304
内六角圆柱头螺栓	SUSXM7


型号	W	H	A	B	E	F	P	T	M(细牙) 螺纹公称直径	单位：mm			
										螺距	D	内六角圆柱头螺栓	质量(g)
NLSDNS-01	32	30	23.5	18	12	12	16	25	M6	0.75	5.5	M5×12	124.2
NLSDNS-02	32	38	31.5	18	12	12	16	25	M6	0.75	5.5	M5×12	148.9
NLSDNS-03	32	43	35.5	18	12	12	16	25	M6	0.75	5.5	M5×12	165.4
NLSDNS-04	32	35	27.5	18	12	12	16	25	M8	1.0	5.5	M5×12	137.9
NLSDNS-05	32	43	35.5	18	12	12	16	25	M8	1.0	5.5	M5×12	160.3
NLSDNS-06	32	45	37.5	18	12	12	16	25	M8	1.0	5.5	M5×12	170.1
NLSDNS-07	32	40	32.5	23	12	12	18	32	M8	1.0	6.6	M6×12	173.6
NLSDNS-08	32	50	40.5	23	12	12	18	32	M8	1.0	6.6	M6×12	201.7
NLSDNS-09	32	50	43.5	23	12	12	18	32	M8	1.0	6.6	M6×12	202.4
NLSDNS-10	38	57	49.5	28	16	16	20	38	M8	1.0	9	M8×16	366.5
NLSDNS-11	45	63	55.5	31	16	16	25	45	M8	1.0	9	M8×16	509.6

- 已加工螺孔(细牙)的直线导轨用止动块。
- 和细牙螺纹止动螺栓*1组合, 便于螺纹旋入量的微调。
- 不锈钢制。适用于需要具有耐腐蚀性的环境。
- 对应轨道尺寸为15mm、20mm、25mm、30mm、35mm。
- 所有产品均附带安装用内六角圆柱头螺栓。
- *1： 不附带止动螺栓。请另行准备。

● 用途

滑台的位置调整
滑台的防脱落及防掉落
紧急停止时的挡块

- 使用例
使用 NLSCNS 的示例

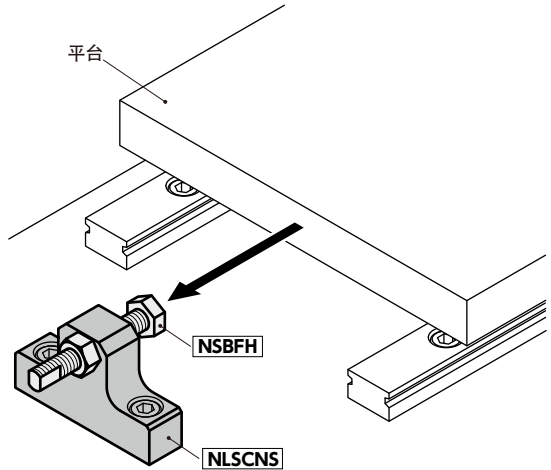

- 请在受力的相反侧使用锁定螺母。



● 相关产品

备有止动螺栓 NLBFH。→ P.xxxx

备有头部球面型的止动螺栓 NSBRH。
→ P.xxxx

备有带聚氨酯的止动螺栓 NSBUH。
→ P.xxxx



● 型号指定

NLSDNS-03



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计