




*： 请根据安装面到平台顶部的距离确认H尺寸、并进行选择。

● 材质、表面处理

	NLSDS
主体	SUS304
内六角圆柱头螺栓	SUSXM7

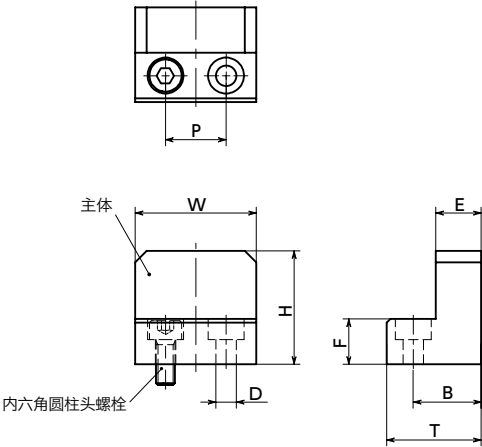

- 直线导轨用止动块。
- 不锈钢制。适用于需要具有耐腐蚀性的环境。
- 对应轨道尺寸为15mm、20mm、25mm、30mm、35mm。
- 所有产品均附带安装用内六角圆柱头螺栓。

● 用途


滑台的防脱落及防掉落
紧急停止时的挡块

型号	W	H	B	E	F	P	T	D	内六角圆柱头螺栓	质量(g)
NLSDS-01	32	30	18	12	12	16	25	5.5	M5×12	127.2
NLSDS-02	32	38	18	12	12	16	25	5.5	M5×12	150.5
NLSDS-03	32	45	18	12	12	16	25	5.5	M5×12	171.9
NLSDS-04	32	35	18	12	12	16	25	5.5	M5×12	140.6
NLSDS-05	32	40	23	12	12	18	32	6.6	M6×12	178.8
NLSDS-06	32	50	23	12	12	18	32	6.6	M6×12	204.2
NLSDS-07	38	57	28	16	16	20	38	9	M8×16	367.9
NLSDS-08	45	63	31	16	16	25	45	9	M8×16	512.9

单位：mm

● 使用例

使用 **NLSCS** 的示例

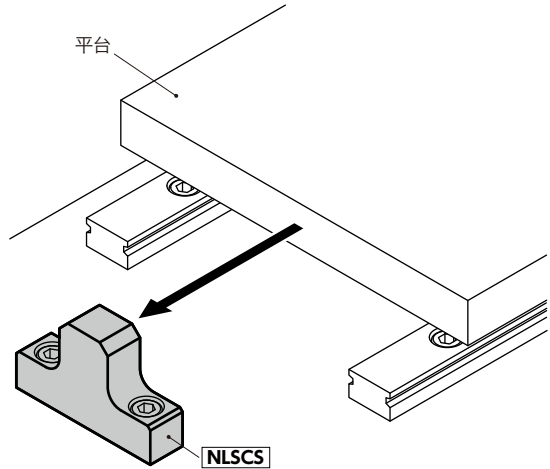

● 型号指定

NLSDS-03



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计