




*： 请根据安装面到平台顶部的距离确认A尺寸、并进行选择。

● 材质、表面处理

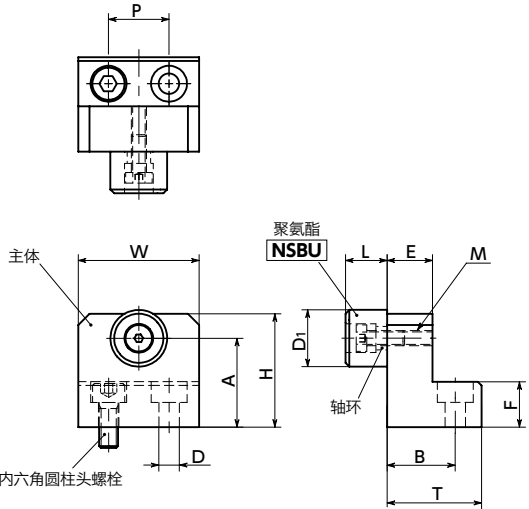

		NLSDU
主体		SS400 四氧化三铁保护膜(黑)
内六角圆柱头螺栓		SCM435 四氧化三铁保护膜(黑)
聚氨酯 NSBU	聚氨酯	聚氨酯(黑) 肖氏硬度A90
	内六角短头螺栓	S45C 三价铬酸盐处理
	轴环	SUS304

型号	W	H	A	B	E	F	P	T	M(粗牙)		D	D1	L	内六角圆柱头螺栓	质量(g)
									螺纹公称直径	螺距					
NLSDU-01	32	30	22.5	18	12	12	16	25	M4	0.7	5.5	15	11	M5×12	129.7
NLSDU-02	32	38	30.5	18	12	12	16	25	M4	0.7	5.5	15	11	M5×12	153.7
NLSDU-03	32	45	35	18	12	12	16	25	M5	0.8	5.5	20	13	M5×12	178.6
NLSDU-04	32	50	40	23	12	12	18	32	M5	0.8	6.6	20	13	M6×12	214.4
NLSDU-05	38	57	44.5	28	16	16	20	38	M5	0.8	9	25	13	M8×16	379.3
NLSDU-06	45	63	50.5	31	16	16	25	45	M5	0.8	9	25	13	M8×16	522.2


单位：mm

- 装入聚氨酯 NSBU 的直线导轨用止动块。
- 聚氨酯可缓和金属之间的冲击音。
- 对应轨道尺寸为15mm、20mm、25mm、30mm、35mm。
- 所有产品均附带安装用内六角圆柱头螺栓。

● 用途

缓和金属之间的冲击音
滑台的防脱落及防掉落
紧急停止时的挡块

- 使用例
使用 NLSCU 的示例

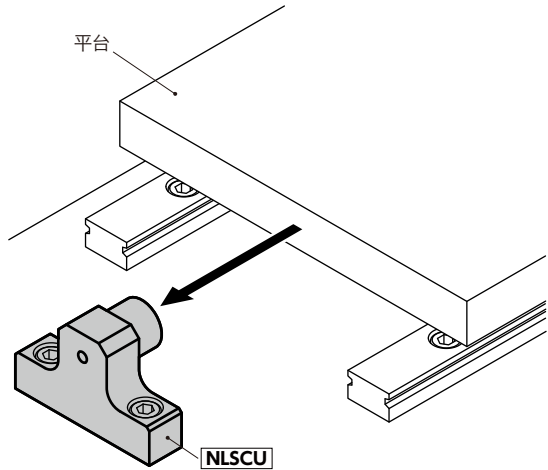

● 相关产品

备有更换用的聚氨酯 NSBU。



● 型号指定

NLSDU-03



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计