


* : 请根据安装面到平台顶部的距离确认A尺寸、并进行选择。

- 装入聚氨酯 [NSBU] 的直线导轨用止动块。
- 聚氨酯可缓和金属之间的冲击音。
- 不锈钢制。适用于需要具有耐腐蚀性的环境。
- 对应轨道尺寸为 15mm、20mm、25mm、30mm、35mm。
- 所有产品均附带安装用内六角圆柱头螺栓。

● 用途

缓和金属之间的冲击音
滑台的防脱落及防掉落
紧急停止时的挡块

- 使用例
使用 [NLSCUS] 的示例

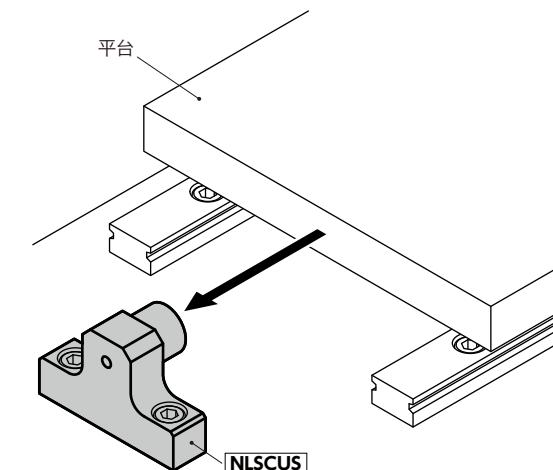

● 材质、表面处理



		NLSDUS	
主体	SUS304		
内六角圆柱头螺栓	SUSXM7		
聚氨酯 NSBU	聚氨酯	聚氨酯(黑) 肖氏硬度A90	
	内六角短头螺栓	S45C 三价铬酸盐处理	
	轴环	SUS304	

单位 : mm

型号	W	H	A	B	E	F	P	T	M(粗牙)		D	D1	L	内六角圆柱头螺栓	质量(g)
									螺纹公称直径	螺距					
NLSDUS-01	32	30	22.5	18	12	12	16	25	M4	0.7	5.5	15	11	M5×12	129.2
NLSDUS-02	32	38	30.5	18	12	12	16	25	M4	0.7	5.5	15	11	M5×12	154.1
NLSDUS-03	32	45	35	18	12	12	16	25	M5	0.8	5.5	20	13	M5×12	178.3
NLSDUS-04	32	50	40	23	12	12	18	32	M5	0.8	6.6	20	13	M6×12	214.4
NLSDUS-05	38	57	44.5	28	16	16	20	38	M5	0.8	9	25	13	M8×16	382.2
NLSDUS-06	45	63	50.5	31	16	16	25	45	M5	0.8	9	25	13	M8×16	521.6

● 相关产品

备有更换用的聚氨酯 [NSBU]。→ P.

XXXX



● 型号指定

NLSDUS-03

1