




*： 请根据安装面到平台顶部的距离确认H尺寸、并进行选择。

● 材质、表面处理

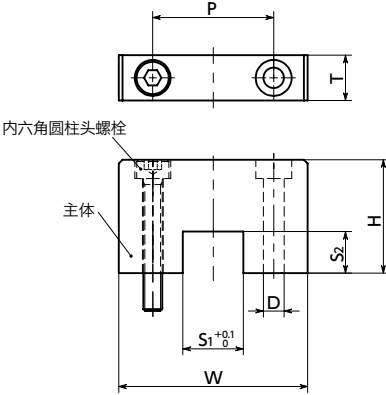

	NLSE
主体	SS400 四氧化三铁保护膜(黑)
内六角圆柱头螺栓	SCM435 四氧化三铁保护膜(黑)



- 门型的直线导轨用止动块。可从轨道上部安装。
- 对应轨道尺寸为15mm、20mm、25mm、30mm、35mm。
- 所有产品均附带安装用内六角圆柱头螺栓。


● 用途

滑台的防脱落及防掉落
紧急停止时的挡块

单位：mm

型号	W	H	S1	S2	P	T	D	内六角圆柱头螺栓	质量(g)
NLSE-01	50	30	16	11	32	12	5.5	M5×35	121.6
NLSE-02	50	38	16	16	32	12	5.5	M5×40	149.7
NLSE-03	50	43	16	16	32	12	5.5	M5×45	172.6
NLSE-04	50	35	21	12	32	12	5.5	M5×40	138.2
NLSE-05	50	43	21	17	32	12	5.5	M5×45	164
NLSE-06	50	45	21	19	32	12	5.5	M5×50	169.3
NLSE-07	50	40	24	16	36	16	6.6	M6×45	196.4
NLSE-08	50	50	24	23	36	16	6.6	M6×55	236.6
NLSE-09	65	57	29	27	45	16	9	M8×60	350.3
NLSE-10	75	65	35	30	55	16	9	M8×70	462.5

● 使用例

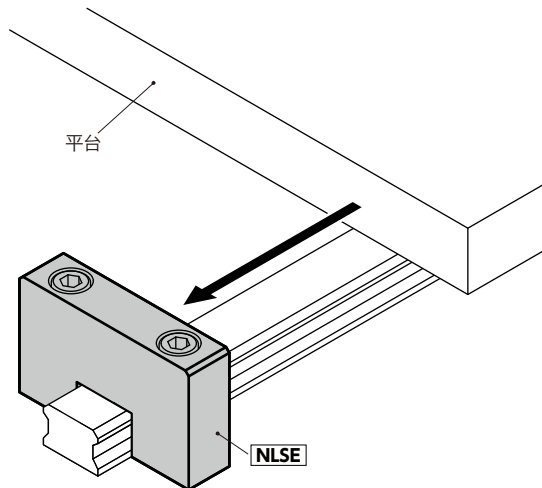

● 型号指定

NLSE-03



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计