


NLSENS-U 直线导轨用止动块 - 底座固定 - 不锈钢制 - 附有带聚氨酯止动螺栓

SUS 不锈钢

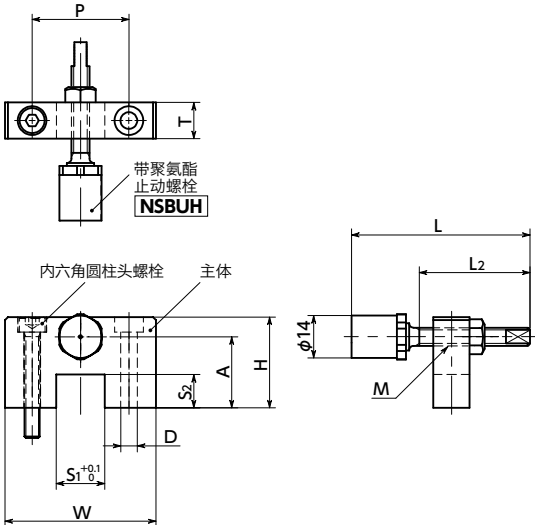

*： 请根据安装面到平台顶部的距离确认A尺寸、并进行选择。

● 材质、表面处理



		NLSENS-U
主体		SUS304
内六角圆柱头螺栓		SUSXM7
带聚氨酯止动螺栓 [NSBUH]	聚氨酯 [NSBUH-U]	聚氨酯(黑) 肖氏硬度A90
	止动螺栓	S45C 无电解镀镍
	锁定螺母	SUS304

型号	W	H	A	S1	S2	P	T	M(细牙)		D	L	L2	内六角圆柱头螺栓	质量(g)
								螺纹公称直径	螺距					
NLSENS-01-U	50	30	23.5	16	11	32	12	M6	0.75	5.5	58	43	M5×35	136.8
NLSENS-02-U	50	38	31.5	16	16	32	12	M6	0.75	5.5	58	43	M5×40	169
NLSENS-03-U	50	43	35.5	16	16	32	12	M6	0.75	5.5	58	43	M5×45	189.2
NLSENS-04-U	50	35	27.5	21	12	32	12	M8	1.0	5.5	68	53	M5×40	161.6
NLSENS-05-U	50	43	35.5	21	17	32	12	M8	1.0	5.5	68	53	M5×45	189.3
NLSENS-06-U	50	45	37.5	21	19	32	12	M8	1.0	5.5	68	53	M5×50	194.9
NLSENS-07-U	50	40	32.5	24	16	36	16	M8	1.0	6.6	68	53	M6×45	220.8
NLSENS-08-U	50	50	40.5	24	23	36	16	M8	1.0	6.6	68	53	M6×55	259.8
NLSENS-09-U	50	50	43.5	24	23	36	16	M8	1.0	6.6	68	53	M6×55	260.4
NLSENS-10-U	65	57	49.5	29	27	45	16	M8	1.0	9	68	53	M8×60	375
NLSENS-11-U	75	65	55.5	35	30	55	16	M8	1.0	9	68	53	M8×70	485.6


单位：mm

- 装入带聚氨酯止动螺栓 [NSBUH] 的门型直线导轨用止动块。
可从轨道上部安装。
- 聚氨酯可缓和金属之间的冲击音。
- 止动螺栓为便于微调旋入量的细牙螺纹型。
- 不锈钢制。适用于需要具有耐腐蚀性的环境。
- 对应轨道尺寸为15mm、20mm、25mm、30mm、35mm。
- 所有产品均附带安装用内六角圆柱头螺栓。

● 用途

缓和金属之间的冲击音
滑台的位置调整
滑台的防脱落及防掉落
紧急停止时的挡块

● 使用例

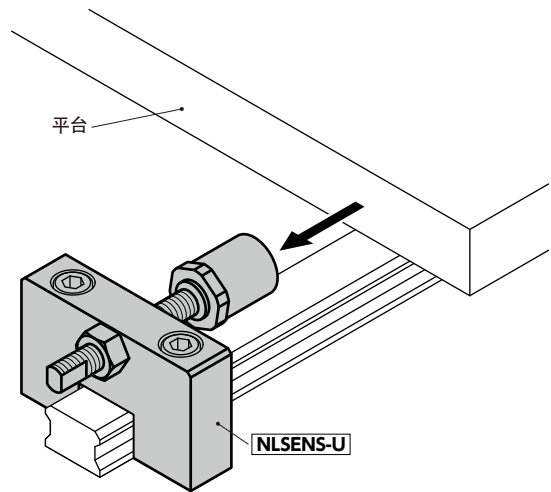

- 请在受力的相反侧使用锁定螺母。



● 相关产品

备有更换用带聚氨酯止动螺栓
[NSBUH]。→ P.xxxx



备有更换用的聚氨酯 [NSBUH-U]。
→ P.xxxx



● 型号指定

NLSENS-03-U



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计



☎ 0512-5290-1560

✉ info@nbk1560-chn.com.cn

🌐 https://www.nbk1560-chn.com.cn/



☎ 0512-5290-1560

✉ info@nbk1560-chn.com.cn

🌐 https://www.nbk1560-chn.com.cn/