


NLSENS 直线导轨用止动块 - 底座固定 - 定位用(带细牙螺纹孔) - 不锈钢制

SUS 不锈钢

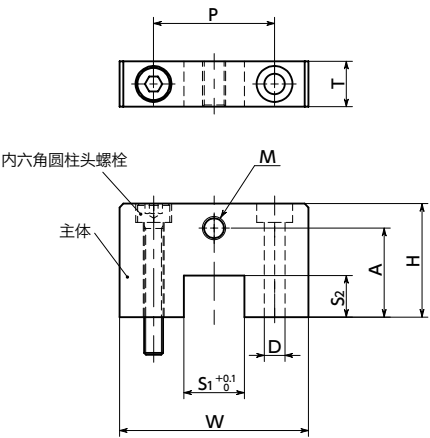

*： 请根据安装面到平台顶部的距离确认A尺寸、并进行选择。

● 材质、表面处理



	NLSENS
主体	SUS304
内六角圆柱头螺栓	SUSXM7

型号	W	H	A	S ₁	S ₂	P	T	M(细牙)		D	内六角圆柱头螺栓	质量(g)
								螺纹公称直径	螺距			
NLSENS-01	50	30	23.5	16	11	32	12	M6	0.75	5.5	M5×35	118.2
NLSENS-02	50	38	31.5	16	16	32	12	M6	0.75	5.5	M5×40	150.4
NLSENS-03	50	43	35.5	16	16	32	12	M6	0.75	5.5	M5×45	170.8
NLSENS-04	50	35	27.5	21	12	32	12	M8	1.0	5.5	M5×40	131.7
NLSENS-05	50	43	35.5	21	17	32	12	M8	1.0	5.5	M5×45	159.1
NLSENS-06	50	45	37.5	21	19	32	12	M8	1.0	5.5	M5×50	165
NLSENS-07	50	40	32.5	24	16	36	16	M8	1.0	6.6	M6×45	189.7
NLSENS-08	50	50	40.5	24	23	36	16	M8	1.0	6.6	M6×55	229
NLSENS-09	50	50	43.5	24	23	36	16	M8	1.0	6.6	M6×55	230.8
NLSENS-10	65	57	49.5	29	27	45	16	M8	1.0	9	M8×60	344.2
NLSENS-11	75	65	55.5	35	30	55	16	M8	1.0	9	M8×70	453.9


单位：mm

- 已加工螺孔(细牙)的门型直线导轨用止动块。可从轨道上部安装。
- 和细牙螺纹止动螺栓*1组合, 便于螺纹旋入量的微调。
- 不锈钢制。适用于需要具有耐腐蚀性的环境。
- 对应轨道尺寸为15mm、20mm、25mm、30mm、35mm。
- 所有产品均附带安装用内六角圆柱头螺栓。
- *1： 不附带止动螺栓。请另行准备。

● 用途

滑台的位置调整
滑台的防脱落及防掉落
紧急停止时的挡块

● 使用例

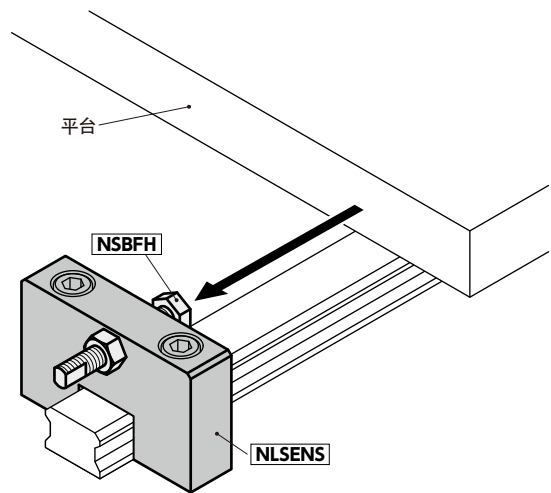

- 请在受力的相反侧使用锁定螺母。



● 相关产品

备有止动螺栓 [NSBFH]。→ P.xxxx

备有头部球面型的止动螺栓 [NSBRH]。
→ P.xxxx

备有带聚氨酯的止动螺栓 [NSBUH]。
→ P.xxxx



● 型号指定

NLSENS-03



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计



☎ 0512-5290-1560

✉ info@nbk1560-chn.com.cn

🌐 https://www.nbk1560-chn.com.cn/



☎ 0512-5290-1560

✉ info@nbk1560-chn.com.cn

🌐 https://www.nbk1560-chn.com.cn/