




*： 请根据安装面到平台顶部的距离确认A尺寸、并进行选择。

● 材质、表面处理

		NLSEU
主体		SS400 四氧化三铁保护膜(黑)
内六角圆柱头螺栓		SCM435 四氧化三铁保护膜(黑)
聚氨酯 NSBU	聚氨酯	聚氨酯(黑) 肖氏硬度A90
	内六角短头螺栓	S45C 三价铬酸盐处理
	轴环	SUS304

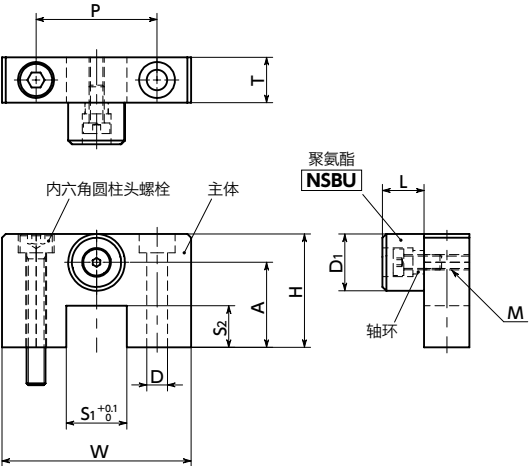

型号	W	H	A	S ₁	S ₂	P	T	M(粗牙)		D	D ₁	L	内六角圆柱头螺栓	质量(g)
								螺纹公称直径	螺距					
NLSEU-01	50	30	22.5	16	11	32	12	M4	0.7	5.5	15	11	M5×35	125
NLSEU-02	50	38	30.5	16	16	32	12	M4	0.7	5.5	15	11	M5×40	153.7
NLSEU-03	50	43	35.5	16	16	32	12	M4	0.7	5.5	15	11	M5×45	176.8
NLSEU-04	50	35	25	21	12	32	12	M5	0.8	5.5	20	13	M5×40	145.3
NLSEU-05	50	45	35	21	19	32	12	M5	0.8	5.5	20	13	M5×50	177.2
NLSEU-06	50	40	30	24	16	36	16	M5	0.8	6.6	20	13	M6×45	203.3
NLSEU-07	50	50	40	24	23	36	16	M5	0.8	6.6	20	13	M6×55	244.8
NLSEU-08	65	57	44.5	29	27	45	16	M5	0.8	9	25	13	M8×60	358.8
NLSEU-09	75	65	52.5	35	30	55	16	M5	0.8	9	25	13	M8×70	470.2


单位：mm

- 装入聚氨酯 NSBU 的门型直线导轨用止动块。可从轨道上部安装。
- 聚氨酯可缓和金属之间的冲击音。
- 对应轨道尺寸为15mm、20mm、25mm、30mm、35mm。
- 所有产品均附带安装用内六角圆柱头螺栓。

● 用途

缓和金属之间的冲击音
滑台的防脱落及防掉落
紧急停止时的挡块

● 使用例

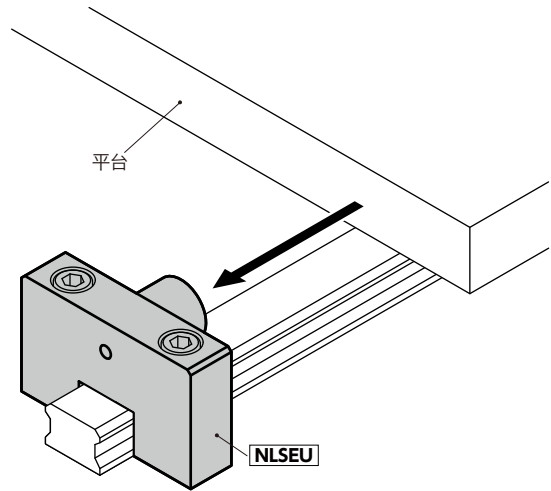

● 相关产品

备有更换用的聚氨酯 NSBU。→ P. xxxx



● 型号指定

NLSEU-03



无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹组合 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计