

● 材质、表面处理



	NLSKS
主体	SUS304

- 可直接安装到导轨的直线导轨用止动块。不需要加工安装孔
- 还可固定导轨。
- 不锈钢制。适用于需要具有耐腐蚀性的环境。
- 对应轨道尺寸为 15mm、20mm、25mm、30mm、35mm。


● 用途

滑台的防脱落及防掉落
紧急停止时的挡块
导轨的固定

单位：mm

型号	L	L1	L2	L3	A	M(粗牙)		D	D1	质量(g)
						螺纹公称直径	螺距			
NLSKS-01	33	17.5	5.5	6	6	M3	0.5	8	5.8	9.3
NLSKS-02	41	22.5	5.5	6	6	M3	0.5	8	5.8	10.8
NLSKS-03	45	22	6.3	8	8	M4	0.7	10	7.3	17.7
NLSKS-04	48	25	6.3	8	8	M4	0.7	10	7.3	19.5
NLSKS-05	41	21	9	9	10	M5	0.8	12	9.3	25.4
NLSKS-06	50	24	9.5	10	10	M5	0.8	12	9.3	29.1
NLSKS-07	49	23	10	11	13	M6	1	15	10.8	41.9
NLSKS-08	57	28	10	11	13	M6	1	15	10.8	50.2
NLSKS-09	60	27	10	11	13	M6	1	15	10.8	49.5
NLSKS-10	66	32	10	11	13	M6	1	15	10.8	56.4
NLSKS-11	70	30	13	14	17	M8	1.25	19	13.8	92.4
NLSKS-12	75	33	13	14	17	M8	1.25	19	13.8	99.6

● 使用例

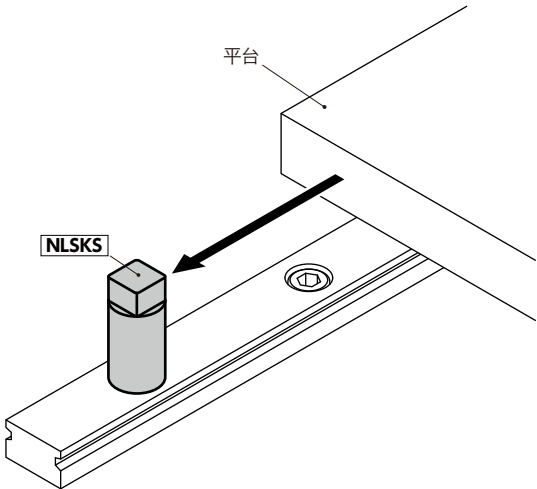

● 型号指定

NLSKS-03



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计