


NLSPN-U 直线导轨用止动块 - 紧凑型 - 钢制 - 附有带聚氨酯止动螺栓

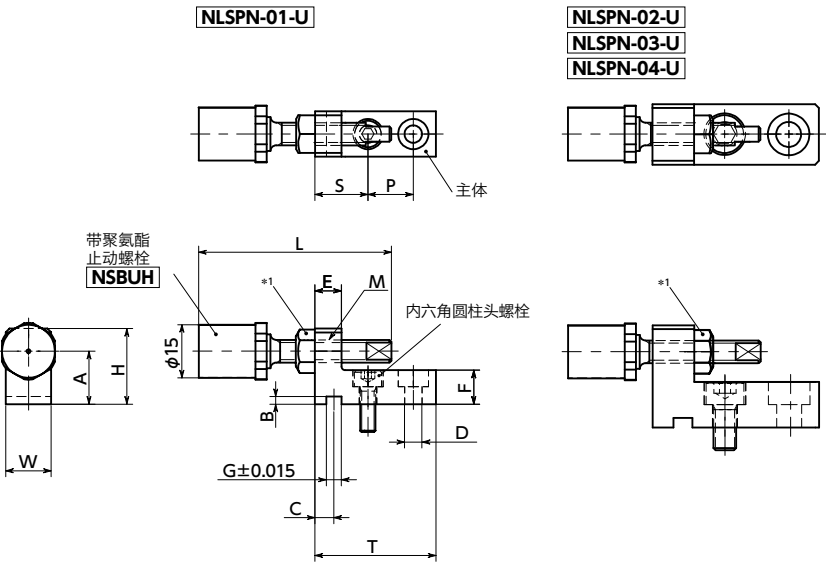

※1：请在受力的相反侧使用锁定螺母。仅 NLSPN-01-U 为了避免与主体干涉，请在受力侧安装锁定螺母。

● 材质、表面处理

NLSPN-U		RoHS
主体	S25C 四氧化三铁保护膜(黑)	
内六角圆柱头螺栓	SCM435 四氧化三铁保护膜(黑)	
带聚氨酯止动螺栓 NSBUH	聚氨酯 NSBUH-U	聚氨酯(黑) 肖氏硬度A90
	止动螺栓	S45C 无电解镀锌
	锁定螺母	SUS304

- 装入带聚氨酯止动螺栓 NSBUH 的紧凑型直线导轨用止动块。可节省设备与装置的空间或用于空间有限的部位。
- 聚氨酯可缓和金属之间的冲击音。
- 止动螺栓为便于微调旋入量的细牙螺纹型。
- 所有产品均附带安装用内六角圆柱头螺栓。


● 用途

缓和金属之间的冲击音
滑台的位置调整
滑台的防脱落及防掉落
紧急停止时的挡块

单位：mm

型号	W	H	A	B	E	F	G	C	S	P	T	M(细牙)		D	L	内六角圆柱头螺栓	质量(g)
												螺纹公称直径	螺距				
NLSPN-01-U	12	20	14	2	7	9	4	5	14	12	32	M6	0.75	4.5	58	M4×12	50.5
NLSPN-02-U	14	23	16	2	8	10	4	5	16	15	38	M6	0.75	5.5	58	M5×12	69
NLSPN-03-U	16	27	20	2.5	11	12	5	8	19	17	44	M6	0.75	6.6	68	M6×12	100.3
NLSPN-04-U	22	34	26	2.5	13	16	5	8	25	22	57	M8	1.0	9	68	M8×16	216.3

● 使用例

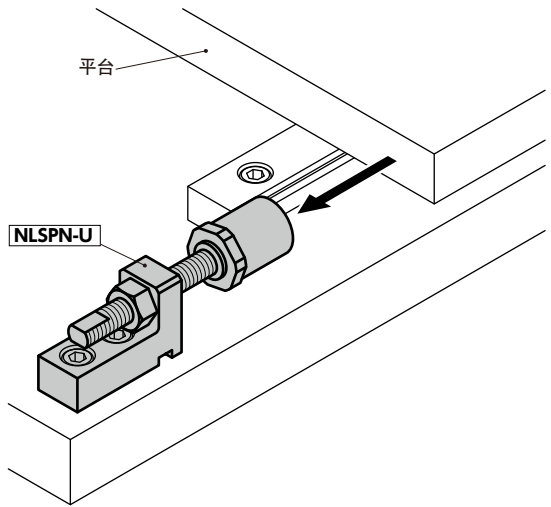

- 请在受力的相反侧使用锁定螺母。仅 NLSPN-01-U 为了避免与主体干涉，请在受力侧安装锁定螺母。



● 相关产品

备有更换用带聚氨酯止动螺栓 NSBUH。



备有更换用的聚氨酯 NSBUH-U。



● 型号指定

NLSPN-03-U



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计