




● 材质、表面处理

|          |                       |
|----------|-----------------------|
|          | NLSPN                 |
| 主体       | S25C<br>四氧化三铁保护膜(黑)   |
| 内六角圆柱头螺栓 | SCM435<br>四氧化三铁保护膜(黑) |

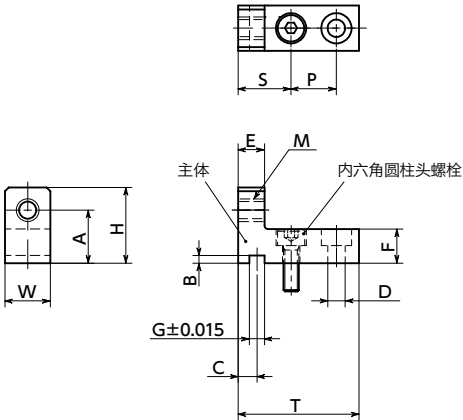

| 型号       | W  | H  | A    | B   | E  | F  | G | C | S  | P  | T  | M(细牙)  |      | D   | 内六角圆柱头螺栓 | 质量(g) |
|----------|----|----|------|-----|----|----|---|---|----|----|----|--------|------|-----|----------|-------|
|          |    |    |      |     |    |    |   |   |    |    |    | 螺纹公称直径 | 螺距   |     |          |       |
| NLSPN-01 | 12 | 20 | 14   | 2   | 7  | 9  | 4 | 5 | 14 | 12 | 32 | M6     | 0.75 | 4.5 | M4×12    | 30.8  |
| NLSPN-02 | 14 | 23 | 17   | 2   | 8  | 10 | 4 | 5 | 16 | 15 | 38 | M6     | 0.75 | 5.5 | M5×12    | 49.2  |
| NLSPN-03 | 16 | 27 | 19.5 | 2.5 | 11 | 12 | 5 | 8 | 19 | 17 | 44 | M8     | 1.0  | 6.6 | M6×12    | 79.5  |
| NLSPN-04 | 22 | 34 | 26   | 2.5 | 13 | 16 | 5 | 8 | 25 | 22 | 57 | M8     | 1.0  | 9   | M8×16    | 184.7 |


单位：mm

- 已加工螺孔(细牙)的紧凑型直线导轨用止动块。可节省设备与装置的空间或用于空间有限的部位。
- 和细牙螺纹止动螺栓\*1组合, 便于进行微调。
- 所有产品均附带安装用内六角圆柱头螺栓。
- \*1: 不附带止动螺栓。请另行准备。

● 用途

滑台的位置调整  
滑台的防脱落及防掉落  
紧急停止时的挡块

● 使用例

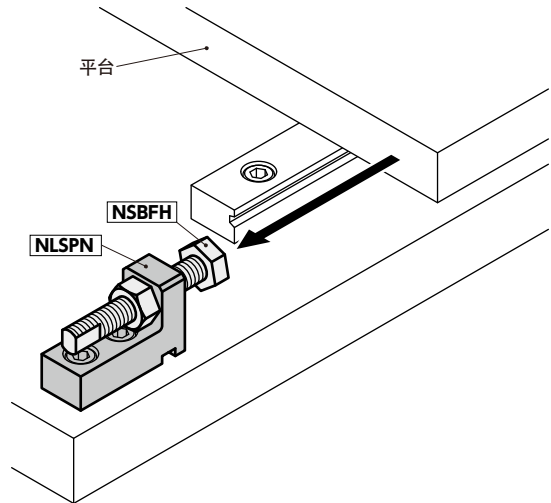

- 请在受力的相反侧使用锁定螺母。



● 相关产品

备有止动螺栓 **NSBFH**。➡ P.xxxx

备有头部球面型的止动螺栓 **NSBRH**。  
➡ P.xxxx

备有带聚氨酯的止动螺栓 **NSBUH**。  
➡ P.xxxx



● 型号指定

NLSPN-03



|                    |               |               |              |               |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx | 螺纹组合 ➡ P.xxxx | 螺纹切割 ➡ P.xxxx | 防松动 ➡ P.xxxx | 激光刻印 ➡ P.xxxx |
| 不可对应               | 不可对应          | 不可对应          | 不可对应         | 可对应, 费用另计     |