


NLSPNS 直线导轨用止动块 - 紧凑型 - 定位用(带细牙螺纹孔) - 不锈钢制

SUS 不锈钢



● 材质、表面处理

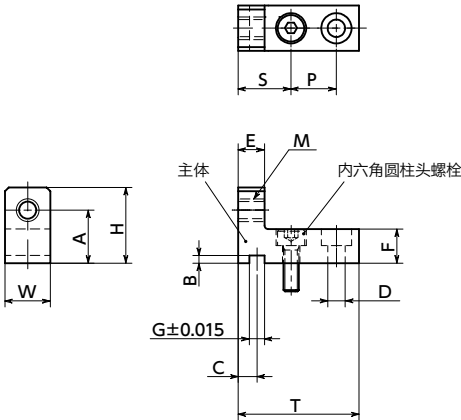

	NLSPNS
主体	SCS13
内六角圆柱头螺栓	SUSXM7

- 已加工螺孔(细牙)的紧凑型直线导轨用止动块。可节省设备与装置的空间或用于空间有限的部位。
 - 和细牙螺纹止动螺栓*1组合, 便于进行微调。
 - 不锈钢制。适用于需要具有耐腐蚀性的环境。
 - 所有产品均附带安装用内六角圆柱头螺栓。
- *1: 不附带止动螺栓。请另行准备。


● 用途

滑台的位置调整
滑台的防脱落及防掉落
紧急停止时的挡块

型号	W	H	A	B	E	F	G	C	S	P	T	M(细牙)		D	内六角圆柱头螺栓	质量(g)
												螺纹公称直径	螺距			
NLSPNS-01	12	20	14	2	7	9	4	5	14	12	32	M6	0.75	4.5	M4×12	31.1
NLSPNS-02	14	23	17	2	8	10	4	5	16	15	38	M6	0.75	5.5	M5×12	47.7
NLSPNS-03	16	27	19.5	2.5	11	12	5	8	19	17	44	M8	1.0	6.6	M6×12	77.5

单位: mm

● 使用例

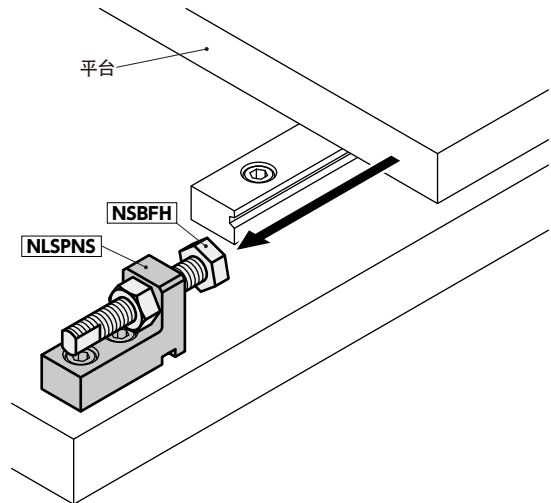

- 请在受力的相反侧使用锁定螺母。



● 相关产品

备有止动螺栓 **NSBFH**。➡ P.xxxx

备有头部球面型的止动螺栓 **NSBRH**。
➡ P.xxxx

备有带聚氨酯的止动螺栓 **NSBUH**。
➡ P.xxxx



● 型号指定

NLSPNS-03



无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹组合 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	激光刻印 ➡ P.xxxx
欢迎咨询	不可对应	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计



☎ 0512-5290-1560

✉ info@nbk1560-chn.com.cn

🌐 https://www.nbk1560-chn.com.cn/



☎ 0512-5290-1560

✉ info@nbk1560-chn.com.cn

🌐 https://www.nbk1560-chn.com.cn/