




● 材质、表面处理



|             |         | NLSPU                 |
|-------------|---------|-----------------------|
| 主体          |         | S25C<br>四氧化三铁保护膜(黑)   |
| 内六角圆柱头螺栓    |         | SCM435<br>四氧化三铁保护膜(黑) |
| 聚氨酯<br>NSBU | 聚氨酯     | 聚氨酯(黑)<br>肖氏硬度A90     |
|             | 内六角短头螺栓 | S45C<br>三价铬酸盐处理       |
|             | 轴环      | SUS304                |

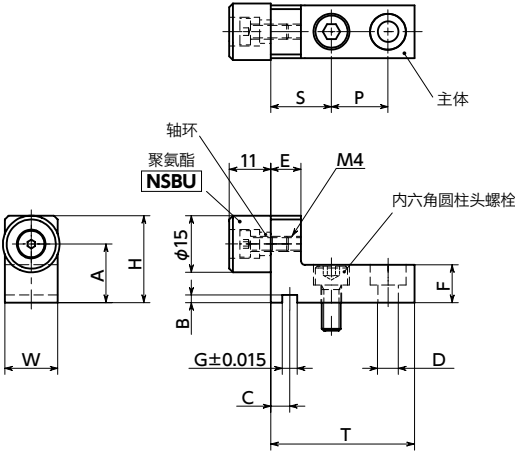

- 装入带聚氨酯 **NSBU** 的紧凑型直线导轨用止动块。可节省设备与装置的空间或用于空间有限的部位。
- 聚氨酯可缓和金属之间的冲击音。
- 所有产品均附带安装用内六角圆柱头螺栓。


● 用途

缓和金属之间的冲击音  
滑台的防脱落及防掉落  
紧急停止时的挡块

| 型号       | W  | H  | A    | B   | E  | F  | G | C | S  | P  | T  | D   | 内六角圆柱头螺栓 | 质量(g) |
|----------|----|----|------|-----|----|----|---|---|----|----|----|-----|----------|-------|
| NLSPU-01 | 14 | 23 | 15.5 | 2   | 8  | 10 | 4 | 5 | 16 | 15 | 38 | 5.5 | M5×12    | 55.9  |
| NLSPU-02 | 16 | 27 | 19.5 | 2.5 | 11 | 12 | 5 | 8 | 19 | 17 | 44 | 6.6 | M6×12    | 87.1  |

单位: mm

● 使用例

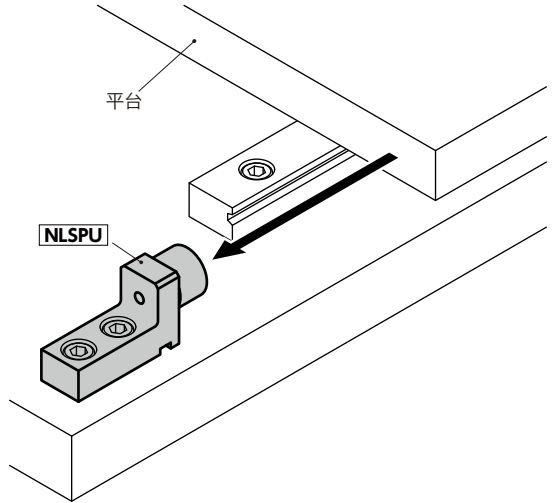

● 相关产品

备有更换用的聚氨酯 **NSBU**。→ P. xxxx



● 型号指定

NLSPU-01



|                     |                |                |               |                |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx | 螺纹组合 → P. xxxx | 螺纹切割 → P. xxxx | 防松动 → P. xxxx | 激光刻印 → P. xxxx |
| 不可对应                | 不可对应           | 不可对应           | 不可对应          | 可对应, 费用另计      |