
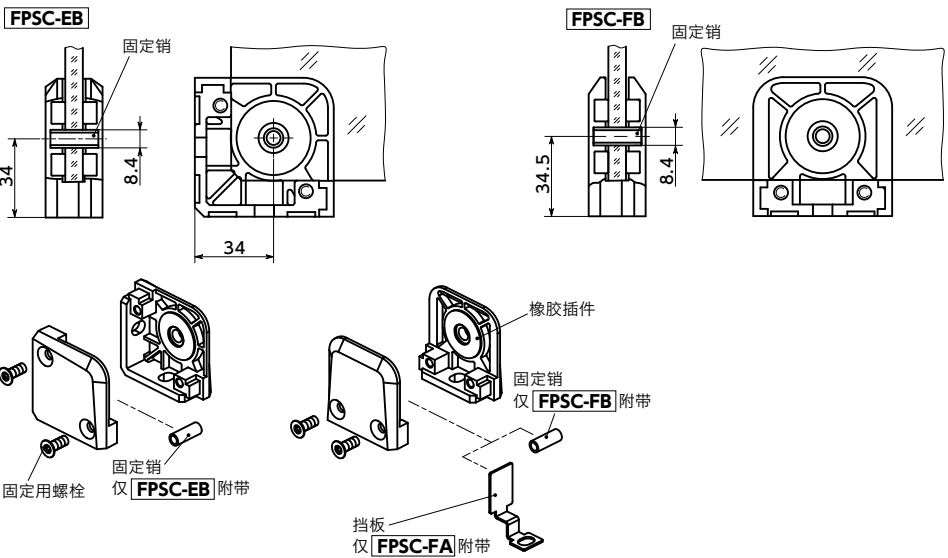
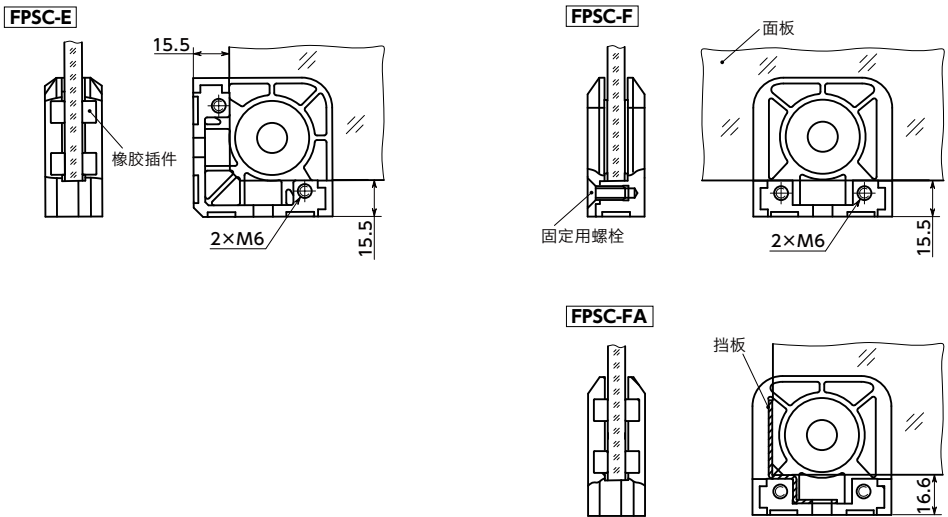


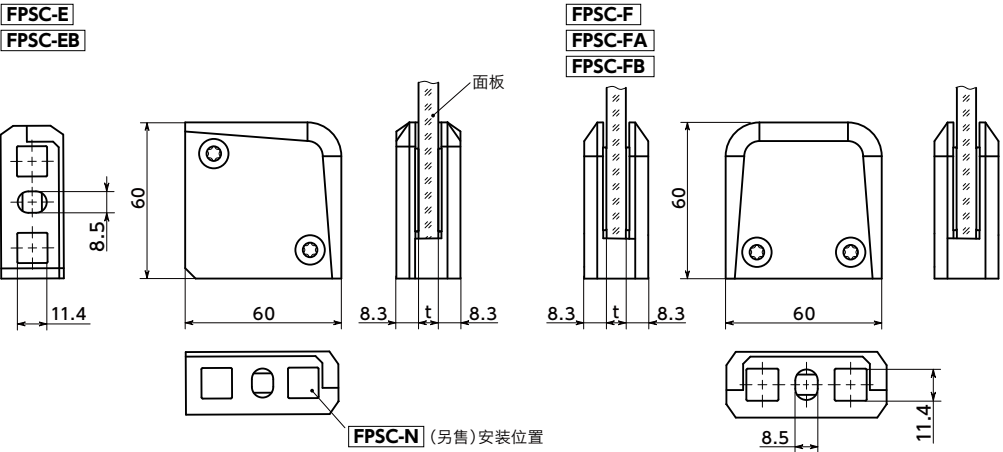

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	欢迎洽询	可对应, 费用另计

- 固定玻璃、塑料及其他材质面板的夹块。
- 通过内部橡胶插件夹紧面板来进行夹持。
- 有两种形状, 一种是夹紧面板角部的 **FPSC-E**, 一种是夹紧整面的 **FPSC-F**。
- **FPSC-FA** 附带挡板, **FPSC-EB** **FPSC-FB** 附带固定销*1。通过使用挡板及固定销, 可以切实夹紧。
- *1: 使用固定销时, 需要在面板上钻孔。
- 同时使用专用T螺母 **FPSC-N** (另售), 安装到铝型材上时可进行定位。
- 可根据型号的末尾符号选择主体的颜色。

末尾符号	主体颜色
SG	银色
BK	黑

材质、表面处理	FPSC
主体	锌压铸件 粉末涂装(各种颜色)
固定用螺栓	相当于SUS304
橡胶插件	NBR
挡板	相当于SUS316L
固定销	相当于SUS304
固定销盖	聚酰胺

- ⚠ 使用注意事项
- 主体上附带的固定用螺栓使用T30的梅花槽螺丝。
- 可以使用梅花槽扳手 **SKX-30** 进行紧固。

● 相关产品

备有专用T螺母 **FPSC-N**。→ P. xxxx



● 型号指定


FPSC-60-5-E-SG

1 2



型号	t	质量(g)
FPSC-60-5-E	5	255
FPSC-60-5-EB	5	260
FPSC-60-5-F	5	244
FPSC-60-5-FA	5	252
FPSC-60-5-FB	5	248
FPSC-60-6-E	6	261
FPSC-60-6-EB	6	266
FPSC-60-6-F	6	248
FPSC-60-6-FA	6	256
FPSC-60-6-FB	6	252
FPSC-60-8-E	8	273
FPSC-60-8-EB	8	278
FPSC-60-8-F	8	256
FPSC-60-8-FA	8	265
FPSC-60-8-FB	8	261
FPSC-60-10-E	10	285
FPSC-60-10-EB	10	291
FPSC-60-10-F	10	265
FPSC-60-10-FA	10	275
FPSC-60-10-FB	10	270
FPSC-60-12-E	12	297
FPSC-60-12-EB	12	303
FPSC-60-12-F	12	273
FPSC-60-12-FA	12	285
FPSC-60-12-FB	12	279

● 安装

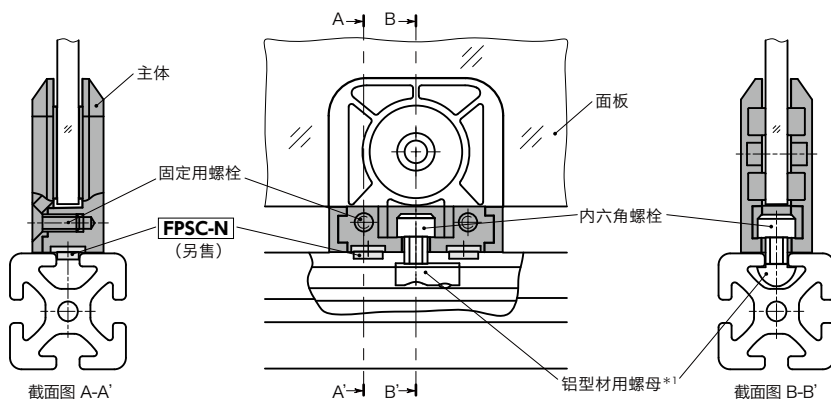

*1: 不附带螺母。请另行准备。

● 使用例

