
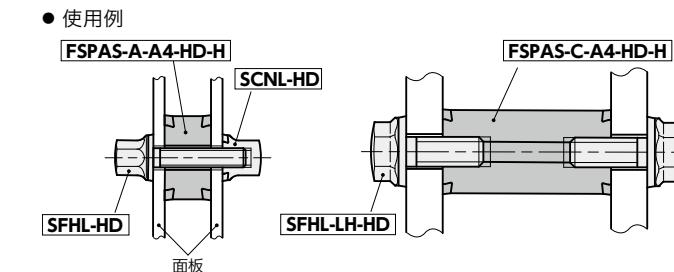
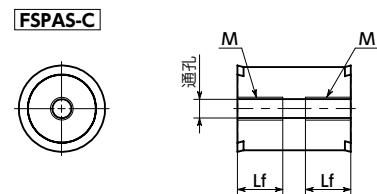
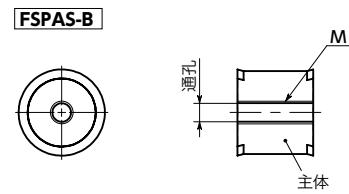


FSPAS-A4-HD-H 间隔体 - 卫生型设计

SUS 不锈钢

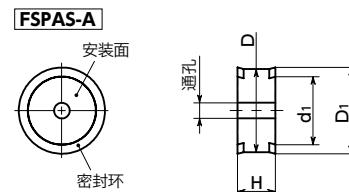

- 卫生型设计的间隔体。防止面板等重叠，确保清扫空间。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 有关卫生型设计，请参阅“卫生型家族”。
- 耐腐蚀性优异的SUS316L制。
- **FSPAS-B** **FSPAS-C** 的螺纹孔也可用作比螺纹公称直径小的螺纹通孔。
- 由于安装面是密闭的，因此可以无缝固定。
- 密封环使用了容易与食品区分的蓝色。此外，还使用了符合美国食品药品监督管理局(FDA)标准的材料。
- 已取得EHEDG(欧洲卫生工程·设计集团)及DGUV(德国法定灾害保险)制定的规范的认证。
- 可使用温度：-25°C~150°C

● 材质、表面处理



	FSPAS-A4-HD-H
主体	SUS316L
密封环	H-NBR(蓝) 肖氏硬度A85±5

型号 ①	D	H	通孔	M(粗牙)		d1	D1	Lf	质量(g)
				螺纹公称直径	螺距				
FSPAS-22-10-A-A4-HD-H	22	10	M5用	-	-	18	22.8	-	26
FSPAS-22-12-A-A4-HD-H	22	12	M5用	-	-	18	22.8	-	32
FSPAS-22-16-A-A4-HD-H	22	16	M5用	-	-	18	22.8	-	43
FSPAS-28-12-A-A4-HD-H	28	12	M6用	-	-	24	28.8	-	52
FSPAS-28-16-A-A4-HD-H	28	16	M6用	-	-	24	28.8	-	70
FSPAS-28-20-A-A4-HD-H	28	20	M6用	-	-	24	28.8	-	89
FSPAS-34-12-A-A4-HD-H	34	12	M8用	-	-	30	34.8	-	77
FSPAS-34-16-A-A4-HD-H	34	16	M8用	-	-	30	34.8	-	104
FSPAS-34-20-A-A4-HD-H	34	20	M8用	-	-	30	34.8	-	131
FSPAS-22-20-B-A4-HD-H	22	20	M5用	M6	1	18	22.8	-	55
FSPAS-28-30-B-A4-HD-H	28	30	M6用	M8	1.25	24	28.8	-	135
FSPAS-34-30-B-A4-HD-H	34	30	M8用	M10	1.5	30	34.8	-	199
FSPAS-22-30-C-A4-HD-H	22	30	M5用	M6	1	18	22.8	12	83
FSPAS-22-50-C-A4-HD-H	22	50	M5用	M6	1	18	22.8	12	141
FSPAS-28-50-C-A4-HD-H	28	50	M6用	M8	1.25	24	28.8	16	228
FSPAS-28-75-C-A4-HD-H	28	75	M6用	M8	1.25	24	28.8	16	344
FSPAS-34-50-C-A4-HD-H	34	50	M8用	M10	1.5	30	34.8	20	335
FSPAS-34-100-C-A4-HD-H	34	100	M8用	M10	1.5	30	34.8	20	676

无尘洗净·无尘包装 → P. xxxx

欢迎洽询

螺纹切割 → P. xxxx

不可对应

防松动 → P. xxxx

不可对应

激光刻印 → P. xxxx

不可对应

● 相关产品

备有卫生型设计的螺栓或螺母，清扫性和耐腐蚀性优良。

带法兰六角螺栓 **SFHL-HD** → P. xxxx

带法兰短头六角螺栓

SFHL-LH-HD → P. xxxx带法兰六角盖形螺母 **SCNL-HD** → P. xxxx

备有卫生型设计用密封环。

耐油性优异的H-NBR制

FSRN-HD → P. xxxx

耐候性·耐药性优异的EPDM制

FSRN-HD-E → P. xxxx

● 型号指定

FSPAS-28-16-A-A4-HD-H

①