

● 材质、表面处理

	FWIP-HD-TPU
主体	TPU(蓝) 肖氏硬度 A95±5



- 卫生型设计用刮擦器。
- 有关卫生型设计，请参阅“卫生型家族”。
- 安装在径向、轴向运动的圆柱形零件上，对滑动部进行密封。
- 普通刮擦器在密封唇内侧边缘加工有45°的倒角，**FWIP-HD-TPU**采用特殊形状的密封唇，以防止污垢堆积。
- 使用了容易与食品区分的蓝色。此外，还使用了符合美国食品药品监督管理局(FDA)标准的材料。
- 耐候性、耐油性优良。
- 可使用温度：-20℃~110℃



单位：mm

型号	d	D	D1	d1	t	质量(g)
FWIP-12-95-HD-TPU	11.2	18.2	20.2	12.6	6.8	1
FWIP-14-95-HD-TPU	13.2	20.2	22.2	14.6	6.8	1
FWIP-16-95-HD-TPU	15.2	22.2	24.2	16.6	6.8	1
FWIP-20-95-HD-TPU	19.3	26.3	28.3	20.7	6.8	1
FWIP-24-95-HD-TPU	23.3	30.3	32.3	24.7	6.8	1

● 安装加工尺寸

单位：mm

型号	d'	D'	D1'	r max.
FWIP-12-95-HD-TPU	12	18	20	0.4
FWIP-14-95-HD-TPU	14	20	22	0.4
FWIP-16-95-HD-TPU	16	22	24	0.4
FWIP-20-95-HD-TPU	20	26	28	0.4
FWIP-24-95-HD-TPU	24	30	32	0.4

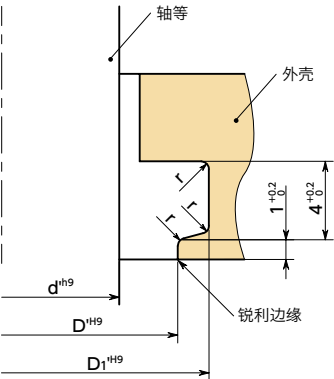

- 刮擦器与接触面的表面粗糙度请按小于Ra0.8μm进行加工。

- 型号指定

FWIP-12-95-HD-TPU

 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	 螺纹切割 → P.xxxx	 防松动 → P.xxxx	 激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	不可对应	不可对应