

- 适用于滑动位置调整等用途。
- 使用时，请确保两侧六角型双头螺栓 **[SHS]** 的螺纹嵌合长度相同。

- 材质、表面处理

RoHS


	STB
连接螺母 [SJN]	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)
六角型双头螺栓 [SHS]	S45C(硬度35 - 45HRC) 四氧化三铁保护膜(黑)
螺母	SS400 四氧化三铁保护膜(黑)

单位：mm

型号	M(粗牙)		min.L	E	A	sw	H	H1	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距							
STB-M4	M4	0.7	64	8	7.5	7	3.2	2.4	16
STB-M6	M6	1	89	12	10	10	5	3.6	40
STB-M8	M8	1.25	116	16	13	13	6.5	5	115
STB-M10	M10	1.5	143	20	16	17	8	6	185
STB-M12	M12	1.75	171	24	20	19	10	7	290
STB-M16	M16	2	217	32	21	24	13	10	600

- 各部分的详细尺寸请参阅六角型双头螺栓 **[SHS]** (→ P.xxxx) 及连接螺母 **[SJN]** (→ P.xxxx)。

- 使用例

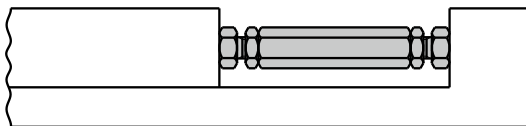

- 型号指定

STB-M6

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

可对应, 费用另计

激光刻印 → P.xxxx

不可对应