


STRS

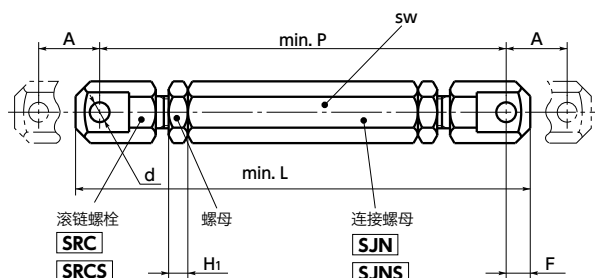

- 适用于链条张力调节等用途。
- 使用时，请确保两侧滚链螺栓 **SRC** **SRCs** 的螺纹嵌合长度相同。
- 连接滚子链时需使用滚子链用接头链节或偏置链节。
- 材质、表面处理

RoHS


	STR 钢制	STRS 不锈钢制
连接螺母 SJN SJNS	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303
滚链螺栓 SRC SRCs	S45C(硬度35-45HRC) 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303
螺母	SS400 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303

单位: mm

型号 	型号 	适用滚子链的公称型号	min.L	min.P	A	sw	d	H1	F	质量(g)
STR-11	STRS-11	11	40	36.4	4	5	1.4	2.4	1.8	6.6
STR-15	STRS-15	15	46	41.6	5	6	1.6	2.4	2.2	9.6
STR-25	STRS-25	25	62	56	7.5	7	2.4	2.4	3	18
STR-35	STRS-35	35	85	76	10	10	3.7	3.6	4.5	44
STR-40	STRS-40	40	110	98	13	13	4.1	5	6	105
STR-50	STRS-50	50	135	120	16	17	5.2	6	7.5	215
STR-60	STRS-60	60	161	143	20	19	6.1	7	9	330
STR-80	STRS-80	80	201	177	21	24	8.1	10	12	680
STR-100	STRS-100	100	239	209	20	30	9.7	12	15	1270

- 各部分的详细尺寸请参阅滚链螺栓 **SRC** (→ P.xxxx) **SRCs** (→ P.xxxx) 及连接螺母 **SJN** **SJNS** (→ P.xxxx)。

- 使用例

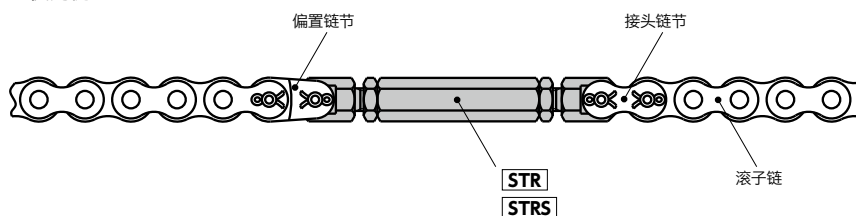

⚠ 使用注意事项

- 将松紧螺丝扣用于垂吊装置时，请采取安全措施，以免人员进入装置下方。
- 松紧螺丝扣为损耗件。需进行定期检查和更换。
- 最大载荷请参照 **SRC** **SRCs** (→ P.xxxx)。

- 型号指定

STR-25

 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx 螺纹切割 → P.xxxx 防松动 → P.xxxx 激光刻印 → P.xxxx

欢迎洽询

不可对应

不可对应

仅可对应不锈钢制品，费用另计