


DKSP-115


DKSP-130

旋转单元 **DKSF** 适用

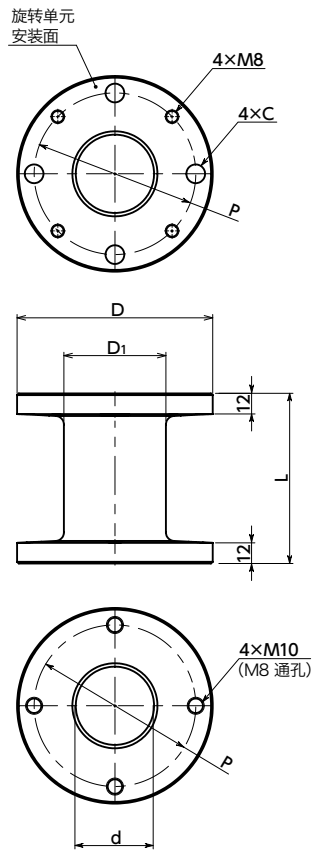

DKSP-120

旋转单元 **DKSW** 适用

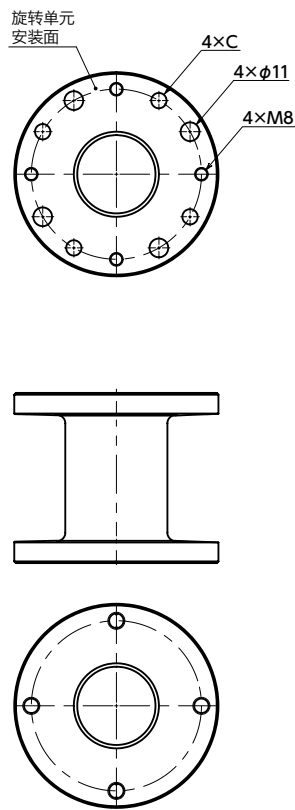


● 材质、表面处理



	DKSP-115 / DKSP-130	DKSP-120
主体	FC200以上 阳离子电镀(黑)	FC200以上 静电喷涂(亚光黑)

- 与旋转单元 **DKSF**、**DKSW** 组合使用的高度调整立管。
- 适用于旋转单元的所有安装模式，便于轻松调整安装高度。

● 使用例

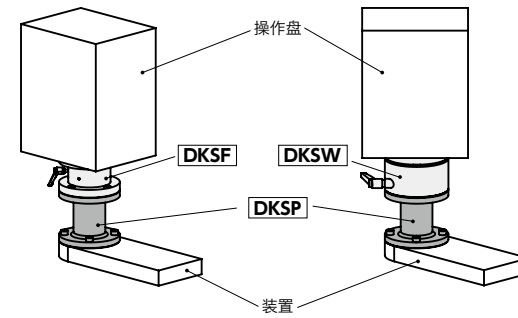

单位: mm

型号	D	L	D ₁	d	P	C	适用旋转单元	质量(kg)
DKSP-115-100	115	100	60	46	95	11	DKSF-115-45	2.2
DKSP-115-200	115	200	60	46	95	11	DKSF-115-45	3
DKSP-115-300	115	300	60	46	95	11	DKSF-115-45	3.8
DKSP-130-100	130	100	75	61	110	11	DKSF-130-60	2.6
DKSP-130-200	130	200	75	61	110	11	DKSF-130-60	3.7
DKSP-130-300	130	300	75	61	110	11	DKSF-130-60	4.8
DKSP-120-100	120	100	60	46	100	9	DKSW-120-45-LD	2.3
DKSP-120-200	120	200	60	46	100	9	DKSW-120-45-LD	3.1
DKSP-120-300	120	300	60	46	100	9	DKSW-120-45-LD	4

● 型号指定

DKSP-115-100

