


SRBS 梅花槽圆头螺栓(带芯型)

SUS 不锈钢 防破坏

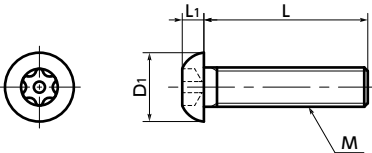

● 材质、表面处理

	SRBS
主体	相当于SUS304
强度等级	相当于A2-50



- 梅花槽*1中央带芯的圆头螺栓。
- 使用普通工具无法安装或拆卸。
- 请将专用扳手 **SRX** 或专用螺丝批头 **SRXB** 与专用磁性螺丝刀 **SRD** 组合使用以进行安装、拆卸。

*1：梅花槽的形状在JIS B 1015：2008 (ISO 10664：2005)“外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。

● 用途

设备和装置的拆分、防破坏
室外设备的防盗
安全防范措施
安全措施

单位：mm

型号	M(粗牙)		L											D1	L1	适用扳手类型	适用螺丝批头类型		梅花槽 序号No.	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	6	8	10	12	15	16	20	25	30	35	40				螺丝批头	螺丝刀			
SRBS-M3	M3	0.5	6	8	10	12	15	16	20	25				5.7	1.65	SRX-10	SRXB-10	SRD-6.35	10	0.48 - 1.4	20
SRBS-M4	M4	0.7	6	8	10	12	15	16	20	25	30	35	40	7.6	2.2	SRX-20	SRXB-20	SRD-6.35	20	1.1 - 4.2	20*1
SRBS-M5	M5	0.8		8	10	12	15	16	20	25	30		40	9.5	2.75	SRX-25	SRXB-25	SRD-6.35	25	1.8 - 6.4	20
SRBS-M6	M6	1		8	10	12	15	16	20	25	30		40	10.5	3.3	SRX-30	SRXB-30	SRD-6.35	30	3 - 12	10
SRBS-M8	M8	1.25			10	12		16	20	25	30		40	14	4.4	SRX-40	SRXB-40	SRD-6.35	40	7.3 - 22	10


*1：SRBS-M4-35 SRBS-M4-40 1包的数量为1根。

- 数量未满足1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● SRX 专用扳手


单位：mm

型号	L1	L2	质量(g)
SRX-10	60	20	3.7
SRX-20	67	23	8.2
SRX-25	70	25	11
SRX-30	81	28	20
SRX-40	88	31	32

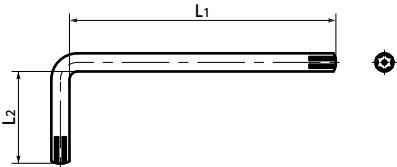

● SRXB 适用螺丝批头


型号	质量(g)
SRXB-10	4.36
SRXB-20	4.57
SRXB-25	4.79
SRXB-30	5.50
SRXB-40	6.00

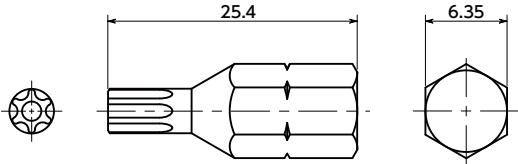

● SRD 专用磁性螺丝刀

单位：mm

型号	L	B	质量(g)
SRD-6.35	210	6.35	98

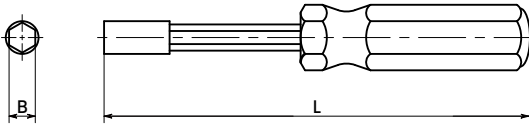

● 型号指定

SRBS-M5-16

1

2

1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应，费用另计	可对应，费用另计	可对应，费用另计	可对应，费用另计	可对应，费用另计