


**SRFXS-SET** 梅花槽平头螺栓(带芯型)压花垫圈

SUS 不锈钢 防破坏

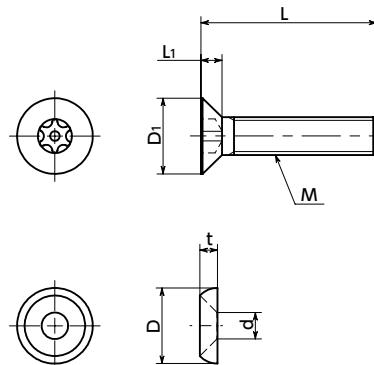

## ● 材质、表面处理

SRFXS-SET	
梅花槽平头螺栓(带针)	相当于SUS304
压花垫圈	SUS303



- 带梅花槽<sup>\*1</sup>平头螺栓 [SRFXS] (→ P.xxxx) 和压花垫圈 [SWAS-RW] (→ P.xxxx) 的套件。

- 可不用沉孔加工而直接使用 [SRFXS]。
- [SRFXS] 不能使用一般的工具进行安装、拆卸。此外，通过与 [SWAS-RW] 成套使用，不能直接用工具夹住 [SRFXS] 转动，从而提高了防盗性。
- 请将专用扳手 [SRX] 或专用螺丝批头 [SRXB] 与专用磁性螺丝刀 [SRD] 组合使用以进行安装、拆卸。

\*1：梅花槽的形状在JIS B 1015 : 2008 (ISO 10664 : 2005)“外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。

## ● 用途

设备和装置的拆分、防盗/室外设备的防盗/安全防范措施/安全措施/装饰/防止螺丝头部勾挂

单位 : mm


型号 ①	M(粗牙)		L ②	D1	L1	D	d	t	适用扳手类型		梅花槽序号 No.	质量(g)	每包数量	
	螺纹公称直径	螺距							螺丝批头	螺丝刀				
SRFXS-M3-SET	M3	0.5	6	8	10	12			SRX-10	SRXB-10	SRD-6.35	10	1.3 - 1.5	10
SRFXS-M4-SET	M4	0.7	8	10	12	16	20		SRX-20	SRXB-20	SRD-6.35	20	2.2 - 3.1	10
SRFXS-M5-SET	M5	0.8		10	12	16	20	25	SRX-25	SRXB-25	SRD-6.35	25	4 - 5.9	10
SRFXS-M6-SET	M6	1		10	12	16	20	25	SRX-30	SRXB-30	SRD-6.35	30	6.4 - 10	10

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

## ● SRX 专用扳手


单位 : mm

型号	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	质量(g)
SRX-10	60	20	3.7
SRX-20	67	23	8.2
SRX-25	70	25	11
SRX-30	81	28	20

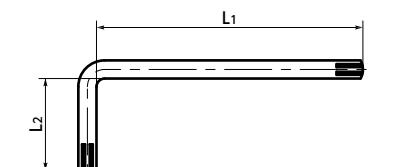

## ● SRXB 适用螺丝批头


型号	质量(g)
SRXB-10	4.36
SRXB-20	4.57
SRXB-25	4.79
SRXB-30	5.50

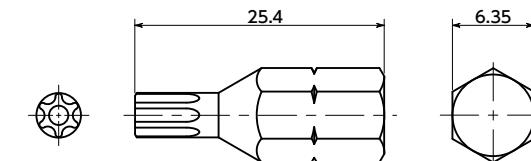

## ● SRD 专用磁性螺丝刀

单位 : mm

型号	L	B	质量(g)
SRD-6.35	210	6.35	98

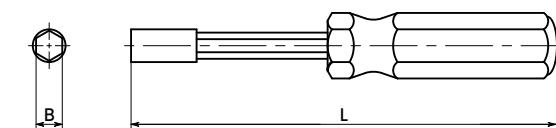

## ● 型号指定

**SRFXS-M5-16-SET**

① ② ③

1 散装零售 → P.xxxx  
可对应，费用另计

2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx  
可对应，费用另计

3 螺纹切割 → P.xxxx  
可对应，费用另计

4 防松动 → P.xxxx  
可对应，费用另计

5 防脱落加工 → P.xxxx  
不可对应