


SRFXS 梅花槽平头螺栓(带芯型)

SUS 不锈钢 防破坏

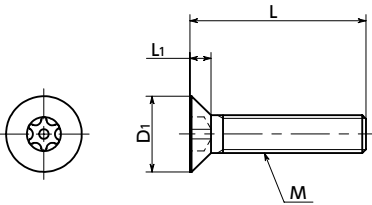

● 材质、表面处理

	SRFXS
主体	相当于SUS304
强度等级	相当于A2-50



- 梅花槽*¹中央带芯的平头螺栓。
 - 使用普通工具无法安装或拆卸。
 - 请将专用扳手 **SRX** 或专用螺丝批头 **SRXB** 与专用磁性螺丝刀 **SRD** 组合使用以进行安装、拆卸。
- *1：梅花槽的形状在JIS B 1015：2008 (ISO 10664：2005) “外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。

● 用途

设备和装置的拆分、防破坏
室外设备的防盗
安全防范措施
安全措施


型号	M(粗牙)		L								D1	L1	适用扳手类型	适用螺丝批头类型		梅花槽 序号No.	质量(g)	每包 数量
	螺纹公称直径	螺距	6	8	10	12	16	20	25	30				螺丝批头	螺丝刀			
SRFXS-M3	M3	0.5	6	8	10	12					6	1.75	SRX-10	SRXB-10	SRD-6.35	10	0.48 - 0.72	10
SRFXS-M4	M4	0.7		8	10	12	16	20			8	2.3	SRX-20	SRXB-20	SRD-6.35	20	1 - 1.9	10
SRFXS-M5	M5	0.8		8	10	12	16	20	25		10	2.8	SRX-25	SRXB-25	SRD-6.35	25	1.9 - 3.9	10
SRFXS-M6	M6	1			10	12	16	20	25	30	12	3.4	SRX-30	SRXB-30	SRD-6.35	30	3.3 - 7	10

- 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● **SRX** 专用扳手


单位：mm

型号	L1	L2	质量(g)
SRX-10	60	20	3.7
SRX-20	67	23	8.2
SRX-25	70	25	11
SRX-30	81	28	20

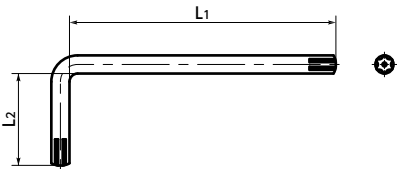

● **SRXB** 适用螺丝批头


型号	质量(g)
SRXB-10	4.36
SRXB-20	4.57
SRXB-25	4.79
SRXB-30	5.50

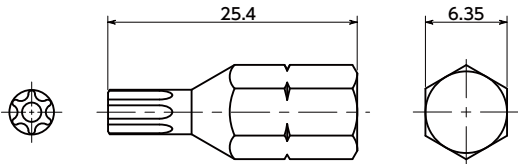

● **SRD** 专用磁性螺丝刀

单位：mm

型号	L	B	质量(g)
SRD-6.35	210	6.35	98

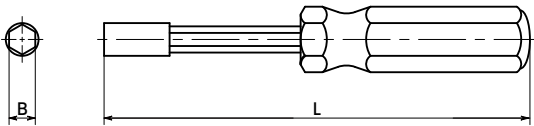

● 相关产品

备有埋头螺丝用的垫圈 **SWAS-RW**。
➡ P.xxxx



● 型号指定

SRFXS-M5 - 16

1

2

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应



0512-5290-1560



info@nbk1560-chn.com.cn



https://www.nbk1560-chn.com.cn/



0512-5290-1560



info@nbk1560-chn.com.cn



https://www.nbk1560-chn.com.cn/